

# DIGITUS Stazione di ricarica con 6 postazioni di ricarica, 58W

DA-10083  
EAN 4016032482697



## Stazione di ricarica USB con 6 porte Con PD 3.0 e Qi Wireless Charging Pad

La stazione di ricarica USB di DIGITUS® permette di caricare fino a 5 dispositivi via cavo e 1 dispositivo tramite ricarica wireless Qi. Durante la ricarica, la stazione di ricarica rileva automaticamente la velocità di ricarica più veloce per i dispositivi collegati per garantire una ricarica ottimale. La stazione di ricarica ha 5 cavi corti: 1x USB-A to USB-C, 1x USB C to USB-C, 2x USB-A to iPhone (Lightning), 1x USB-a to Micro-USB. Il lato superiore è realizzato in silicone che impedisce ai dispositivi di scivolare o cadere. Il lato superiore può essere rimosso e lavato facilmente se si sporca.

### Ricarica contemporanea di un massimo di 6 dispositivi nel desktop organizer salvaspazio

- Tensione di ingresso: 100-240 V
- Potenza di uscita: 1x USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- Potenza di uscita: 1x USB A: 5V/2,4A
- Potenza di uscita: 2x USB A: 5V/3,0A (1+2)
- Potenza di uscita: 3x USB A: 1x 5V/2,4A, 1x 5V 3A (1+2 / 3+4)

- Potenza di uscita: 4x USB A: 2x 5V/3A (1+2 / 3+4)
- Potenza di uscita porta wireless: 5W / 7.5W / 10W
- Protezione da sovracorrente / protezione da cortocircuito
- Alloggiamento: Materiale resistente al fuoco
- Dimensioni: Lungh. 225 x Largh. 125 x Alt. 74 mm
- Colore: bianco / grigio
- Peso: 544 g

### Attributes



- Stile: Caricabatterie/alimentazione

### Package contents

- 1x stazione di ricarica
- 2 cavi di collegamento da USB A ad Apple Lightning
- 1 cavi di collegamento da USB A ad USB-C
- 1 cavo di collegamento da USB-C a USB-C
- 1 cavo di collegamento da USB-A a Micro USB
- Cavo di collegamento con Eurospina CEE-7/16 (Type C)
- QIG (istruzioni brevi di installazione)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.04	44.00	49.50	19.40	42,253.20
Packaging Unit Inside	1	0.90	8.50	24.00	17.00	3,468.00
Packaging Unit Single	1	0.90	8.50	24.00	17.00	3,468.00
Net single without Packaging	1	0.67	7.40	22.50	12.50	0.00

**More images:**

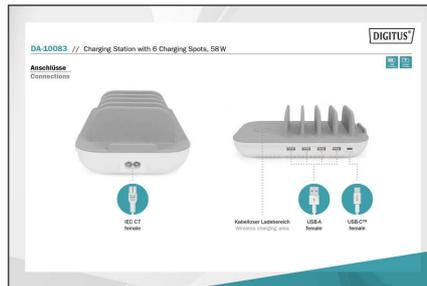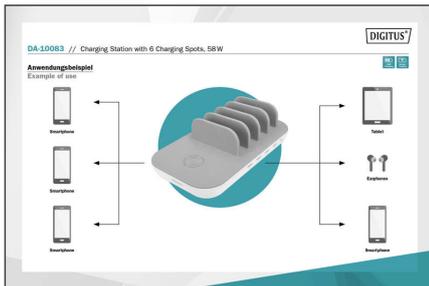

**Safety notes**

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le istruzioni del manuale d'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detersivi forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)