


# DIGITUS® Fiber Optik Tekmodlu Ara Kablo, LC / SC

DK-2932-02

EAN 4016032249641

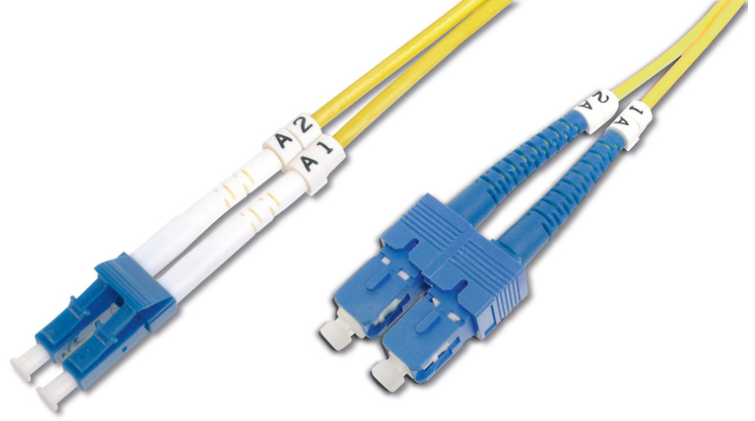

## FO patch cord, duplex, LC to SC SM OS2 09/125 $\mu$ , 2 m

Fiber optik bağlantı kablosu, dubleks, LC - SC, SM OS2 09/125  $\mu$ , 2 m

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Çift yönlü kablo
- LSOH
- Seramik halkalı Konektör
- Kablo çapı 2 mm
- Test raporu içeren tekli ambalaj

### Attributes

- Çeşitler: Fiber Optik Bağlantı Kabloları




- Fiber çapı: 9/125  $\mu$
- Fiber sınıfı: OS2
- Kablo çapı: 2 mm
- Kablo tipi: I-VH 2E9/125  $\mu$
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC
- Konektör 2: SC
- Mod: Tek modlu
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Renkli kablo: sarı
- Uzunluk: 2 m

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	6.75	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	15	0.84	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.06	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00

## More images:

Part No.	DK-2932-02			
Length	2 m			
Cable Type	Duplex SM 9/125		OS2 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	LC		SC	
Insertion Loss (dB)	0.17	0.17	0.10	0.21
Return Loss (dB)	53.7	54.7	53.1	54.3
Q.C.	PASS			

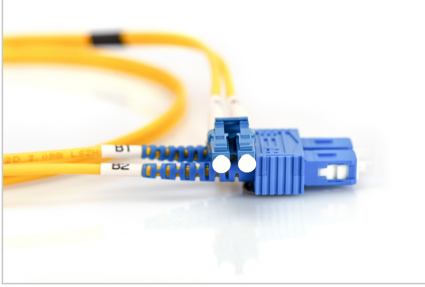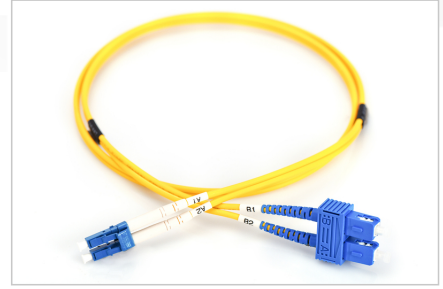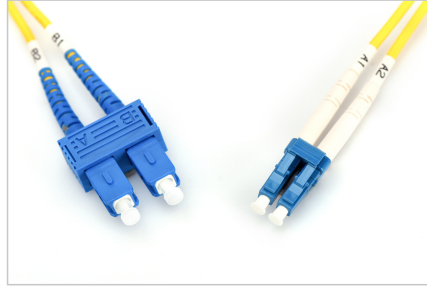

## Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)