DIGITUS® Alüminyum profilli çoklu priz, topraklama kontaklı 8 yollu priz, topraklama kontaklı fişli 2 m besleme kablosu

DN-95401

EAN 4016032266396



1U alüminyum PDU, kabin montajı, 8x topraklama kontağı 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,

DIGITUS® güç şeritleri 482,6 mm (19") ağ veya sunucu kabininiz için mükemmel bir çözümdür. Kabin montajı için optimize edilmiş, 50-60 Hz'de 220-240V'a sahip DIGITUS® güç şeritleri, uygun bir yük ile size en iyi performansı sunar. Birlikte verilen 482,6 mm (19") montaj malzemesi, kabinlerinizin profil raylarına optimum şekilde bağlanmasını sağlar. Her priz şeridi yatay veya dikey olarak monte edilebilir ve kabin tipine bağlı olarak priz şeridini muslukları yukarı veya aşağı bakacak şekilde monte etmek mümkündür.

482,6 mm (19") aralığında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Topraklama kontaklı 8x priz 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Dolap montajı için 2x açılı profil
- Alüminyum profil
- 2 m besleme kablosu H05VV-F 3G 1,5 mm² topraklama kontak fişli
- Nominal gerilim: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- ABS UL-94V-0'dan yapılmış plastik bileşenler
- Alüminyum profil üzerinde topraklama
- Topraklama kontağı 45 döndürülmüş soketler

Attributes

- Akım: 16 A
- Çıkışlar: CEE 7/3
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Masaüstü, Raf 0U, Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.50	55.00	46.00	27.00	68,310.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Packaging Unit Single	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	1	0.77	4.40	48.20	4.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

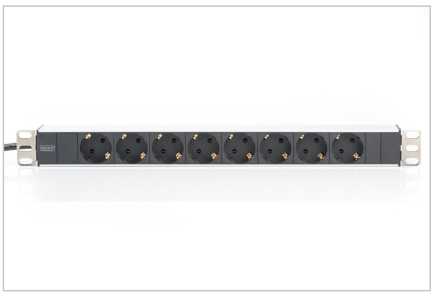







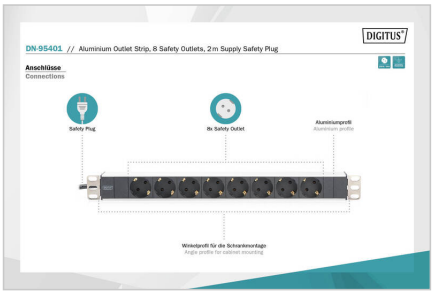

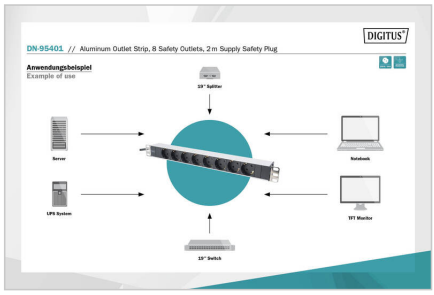



Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com