

# Digitus® Regleta de enchufes con perfil de aluminio y conmutadores, toma de alimentación con 7 tomas de tierra, enchufe de seguridad con cable de 2 m

DN-95402

EAN 4016032266402



## PDU de aluminio 1U, montaje en bastidor, 7x contactos de tierra 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, interruptor

Las unidades de distribución de potencia DIGITUS® son la solución perfecta para su cabina de servidor o red de 482.6 mm (19"). Optimizadas para el montaje en armario con 220-240 V 50-60 Hz, las unidades de distribución de potencia DIGITUS® le ofrecen el mejor rendimiento con una eficiencia calificada. El material de fijación de 482.6 mm (19") proporciona un cierre optimizado en los rieles de perfil de sus cabinas. Cada PDU puede instalarse horizontal o verticalmente y, según la configuración de la cabina, pueden instalarse hacia arriba o hacia abajo.

## Fuente de alimentación segura y profesional en un rango de 482.6 mm (19")

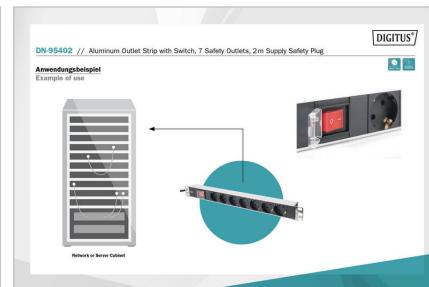
- 7x tomas de corriente con contacto de puesta a tierra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Perfil de aluminio
- 2x perfiles angulares para montaje de armarios

- Cable de alimentación de 2 m H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> con clavija de contacto de puesta a tierra
- Componentes de plástico ABS UL-94V-0
- Toma de tierra en el perfil de aluminio
- Tomas con contacto de puesta a tierra girado 35
- Interruptor iluminado: seguro contra desconexión involuntaria

## Attributes

- Características adicionales: Interruptor de potencia
- Conector macho de entrada: CEE7/7
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Escritorio, Bastidor OU, Bastidor 1U
- Potencia: 3,6 kVA
- Salidas: CEE 7/3
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 10           | 10.50       | 51.00      | 49.50      | 41.50       | 104,767.00      |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 1.05        | 6.70       | 50.00      | 9.10        | 3,048.50        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 1.05        | 6.70       | 50.00      | 9.10        | 3,048.50        |
| Net single without Packaging | 1            | 0.77        | 4.40       | 48.20      | 4.40        | 0.00            |

**More images:****Safety notes**

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)