

# DIGITUS® Alüminyum profilli ve aşırı yük korumalı çoklu priz, topraklama kontaklı 12 yollu priz, topraklama kontaklı fişli 2 x 2 m besleme kablosu

DN-95405

EAN 4016032266433



## Alüminyum PDU, kabin montajı, 12x topraklama kontaklı 2x 16A, 250VAC 50/60Hz, aşırı yük koruması

DIGITUS® güç şeritleri, ağız veya sunucu kabininiz için mükemmel bir çözümdür. Güç dağıtımı açısından PDU, BT, ağ teknolojisi, laboratuvarlar ve evdeki birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. Güç şeridi kabine dikey olarak monte edilebilir. PDU'nun 2 ayrı besleme hattı vardır. Güç beslemesi başına entegre bir aşırı yük koruması, bağlı tüketicileri aşırı yüklenmeye karşı korur. Kabin tipine bağlı olarak, priz şeridini muslukları sağa veya sola bakacak şekilde monte etmek mümkündür.

## Aşırı yük koruması ve 2 güç beslemesi ile güvenli ve profesyonel güç kaynağı.

- 2 bağımsız besleme
- Besleme başına aşırı yük koruması, kesinti kapasitesi: 1000 A
- Dikey kurulum
- Teneke kutuların dönüşü: 45°
- Gövde: Alüminyum
- ABS UL-94V-0'dan yapılmış plastik bileşenler

- Giriş: 2 x güvenlik fişi CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Çıkış: 2 bağımsız grup, her biri topraklama kontaklı 6 x DIN 49440 soket çıkışlı, çıkış başına maks. 16 A
- Besleme hattı: 2 besleme, 2 x kablo kesiti: 1,5 mm<sup>2</sup>, uzunluk: 2 m
- Nominal gerilim: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Boyutlar: 767,6 x 45 x 45 mm (YxGxD)

### Attributes



- Akım: 16 A
- Çıkışlar: CEE 7/3
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Güç: 7,3 kVA
- Kurulum: Raf OU
- Volt: 230 V

### Package contents

- Teslimat kapsamı: 1 çoklu priz, 2 montaj braket; 1 set güvenlik talimatı

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 10           | 23.15       | 95.00      | 24.50      | 42.00       | 97,755.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 2.32        | 9.30       | 80.00      | 7.00        | 5,208.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 2.32        | 9.30       | 80.00      | 7.00        | 5,208.00        |
| Net single without Packaging | 1            | 1.41        | 4.50       | 75.80      | 4.50        | 0.00            |

More images:

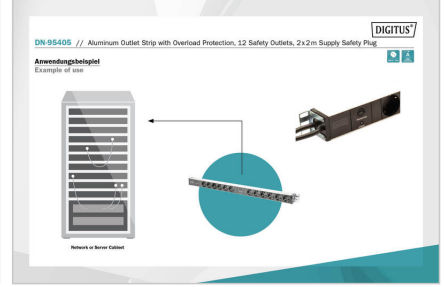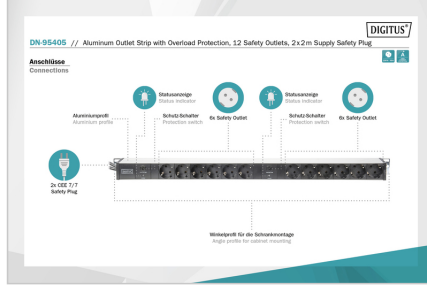

**Safety notes**

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçınınız.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçınınız).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)