

# Digitus® Módulo Keystone CAT 6, sin apantallar

DN-93603

EAN 4016032259398



## Módulo Keystone CAT 6, sin apantallar RJ45 a LSA, instalación sin herramientas, incl. cable bi.

El "DN-93603" de DIGITUS® es un módulo keystone no apantallado con conexión de montaje sin herramientas, que le ofrece un excelente rendimiento y calidad de conexión para su red. Su diseño compacto permite instalar 24 unidades en serie en paneles 1U de 483 mm (19").

### Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para su red.

- Propiedad de transmisión: Categoría 6
- Áreas de aplicación: Hasta 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3º Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-D
- Propiedades generales:
- Apto para montaje en bastidor de 483 mm (19")
- Tomas RJ45, 8P8C
- Instalación de cables mediante regletas LSA, codificadas por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable mediante cierres rápidos
- Conexión de montaje sin herramientas
- Características técnicas:
- Material de la toma RJ45: ABS UL 94V-0


- Pinza de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronce fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
  - Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
  - Carga de tracción: 7,7 kg entre el enchufe y la clavija
  - Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ANSI/TIA 568-2.D, ISO/IEC 11801, EN 50173)
  - Ciclo de acoplamiento: > 750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  - Terminal: > 200 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  - De conformidad con las normas IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
  - Aceptación de conductores: conductores rígidos y flexibles 22-26 AWG
  - Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
  - Resistencia de contacto: < 20 miliOhmios
  - Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)

### Attributes

- Categoría: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	2.80	53.50	31.30	23.50	39,351.90
Packaging Unit Inside	25	0.28	10.00	14.00	21.00	2,940.00
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	10.00	10.50	210.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.50	1.20	2.50	115.00

**More images:**

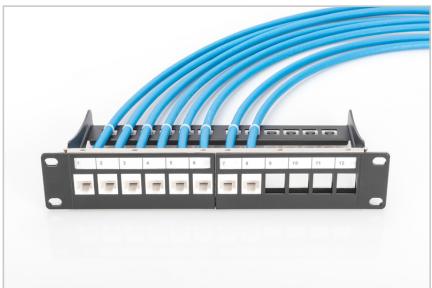

**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com