

DIGITUS® CAT 6 Keystone-modul, oskärmad

DN-93603

EAN 4016032259398



CAT 6 Keystone-modul, oskärmad RJ45 till LSA, verktygslös installation, inkl. förspänningskabel

"DN-93603" från DIGITUS® är en oskärmad keystone-modul med verktygsfri monteringsanslutning, som ger dig utmärkt prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk. Den kompakta designen gör att 24 enheter kan installeras i serie i 483 mm (19") 1U-paneler.

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Transmissionsegenskaper: Kategori 6
- Applikationsområden: Upp till 250 MHz, 1GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-D
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixering med hjälp av snabbblås
- Verktygslös monteringsanslutning
- Tekniska egenskaper:

- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ANSI/TIA 568-2.D, ISO/IEC-11801, EN 50173)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- I enlighet med IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)


Attributes

- Kategori: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	2.80	53.50	31.30	23.50	39,351.90
Packaging Unit Inside	25	0.28	10.00	14.00	21.00	2,940.00
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	10.00	10.50	210.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.50	1.20	2.50	115.00

More images:

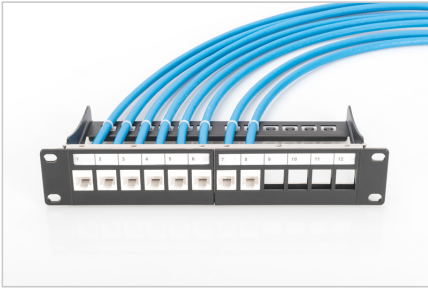

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com