

# DIGITUS® Alloggiamento punto di consolidamento per 6 moduli Keystone

DN-93705

EAN 4016032259411



## Scatola da superficie per moduli Keystone bianco puro, 6 porte

L'alloggiamento è parte della tecnologia di connessione modulare di DIGITUS® ed è utilizzato per la costruzione di punti di consolidamento su scrivanie, nei controsoffitti e nei sistemi sotterranei. L'alloggiamento vuoto è adatto per i moduli Keystone di DIGITUS®.


- Esecuzione della registrazione Keystone: Dritto (6 porte), laterale (12 porte)
- Area di utilizzo: Doppio pavimento, canale prefabbricato, canale intermedio, controsoffitto, montaggio a parete (in superficie)

- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
  - Adatto per tutti i cavi punto di consolidamento Digitus® e moduli Keystone
- Caratteristiche tecniche:
  - Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Proprietà fisiche:
  - Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	40	7.30	42.00	39.00	26.00	42,588.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.18	4.50	17.50	11.50	905.63
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.18	4.50	17.50	11.50	905.63
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.16	17.00	12.00	4.00	0.00

## More images:

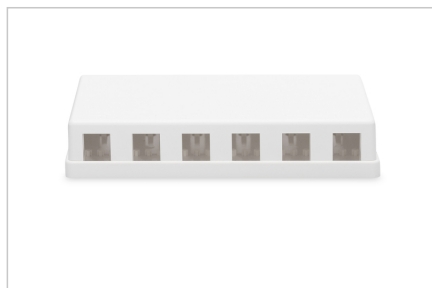

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)