
DIGITUS® Pigtails LC Simplex OM3 de cor sólida

DK-25332-02/3

EAN 4016032263005

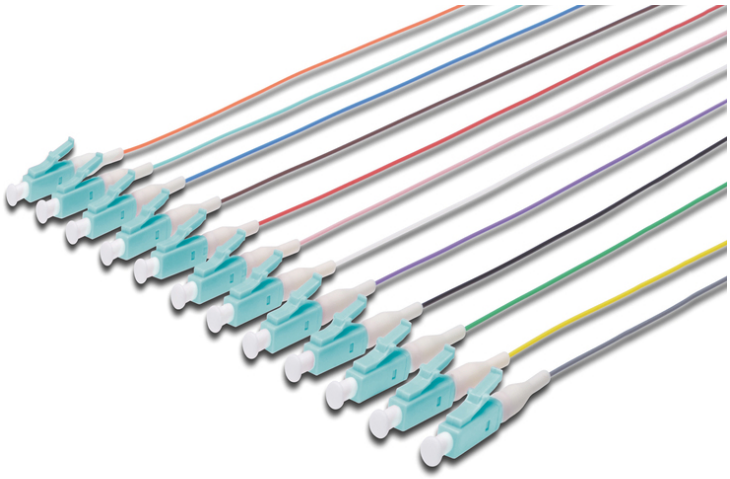

Conjunto de pigtails de fibra ótica, 12 peças, LC, MM OM3 50/125 µ tampão solto, código de cor DIN IEC 304, 2 m

Os pigtails de fibra ótica DIGITUS® estão disponíveis nas versões LC Simplex, SC Simplex e ST Simplex e oferecem-lhe um desempenho e uma qualidade de ligação excepcionais para a sua rede com as classes OS2, OM2, OM3 e OM4. O conetor está em conformidade com a norma IEC 61754-4 2002 e está equipado com uma virola de cerâmica de zircónio. Os conjuntos de fibras coloridas estão codificados por cores de acordo com a norma IEC 304 (branco, violeta, turquesa, preto, vermelho, rosa, laranja, cinzento, verde, amarelo, castanho, azul).

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Pigtails OM3 simplex, LC 2 m
- Conectores de acordo com a norma IEC 61754-4 2002
- Temperatura de funcionamento: -25 °C ... +80 °C
- Gama de temperaturas de transporte e armazenamento: -20 °C ... +65 °C
- Perda de inserção MM PC: máx. 0,4 dB
- Perda de retorno MM PC: > 25 dB
- Virola de cerâmica de zircónio
- Dimensões do revestimento secundário: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Revestimento primário: acrilatos; Ø 250 ± 15 µm
- Conjuntos de fibras coloridas de acordo com a norma IEC 304 nas cores: Branco, violeta, turquesa, preto, vermelho, rosa, laranja, cinzento, verde, amarelo, castanho, azul
- 12 unidades como unidade de embalagem
- Tampão solto

Attributes

- Boot: single-color
- Cable jacket: LSOH
- Connector 1: LC
- Fiber class: OM3
- Fiber diameter: 50/125µ
- Mode: Multimode
- Length: 2 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	8.33	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	20	1.04	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a solicitaciones mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com