# DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

**DN-95401**

**EAN 4016032266396**



**1HE Aluminium PDU,Schrankmontage, 8x Schutzkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,**

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 482,6 mm (19")-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

**Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich**

- 8x Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- 2x Winkelprofile für die Schrankmontage
- Aluminiumprofil
- 2 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
- Nennspannung: 230–250 VAC, 50/60 Hz
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Erdung am Aluminiumprofil
- Schutzkontaktsteckdosen um 45° gedreht

**Merkmale**


- Ausgänge: CEE 7/3
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Leistung: 3,6 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 10 | 10,50 | 55,00 | 46,00 | 27,00 | 68.310,00 |
| **Innen-VPE** | 1 | 1,05 | 6,70 | 50,00 | 9,10 | 3.048,50 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 1,05 | 6,70 | 50,00 | 9,10 | 3.048,50 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 1 | 0,77 | 4,40 | 48,20 | 4,40 | 0,00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


**Weitere Anwendungsbilder:**

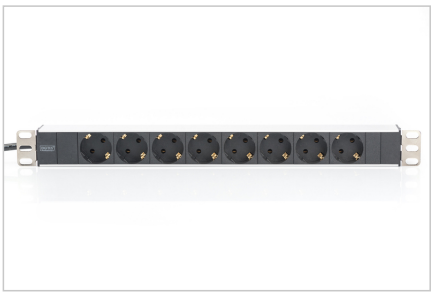








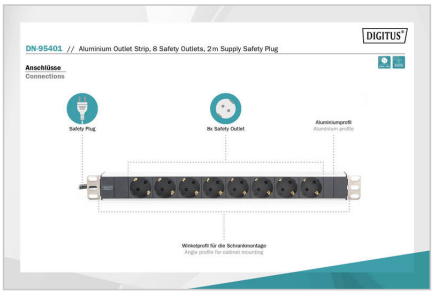

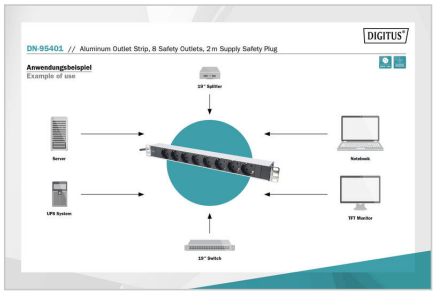



**Sicherheitshinweise**

- Dieses Produkt ist nicht für die unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder oder Schutzbefohlener vorgesehen!
- Verhindern Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als die im Datenblatt genannten- Vermeiden Sie Nässe, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Mehrfachsteckdosen sind nicht für die dauerhafte Verwendung mit starken Lasten ausgelegt!
- Mehrfachsteckdosen dürfen nicht kaskadiert werden (das aneinanderreihen mehrerer Mehrfachsteckdosen ist zu vermeiden).
- Die maximale Anschlussleistung darf nicht überschritten werden.
- Defekte Mehrfachsteckdosen sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Im Fehlerfall nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt vor dem Reinigen vom Stromnetz trennen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu einem Kurzschluss führen.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com