DIGITUS® Tomada múltipla com perfil de alumínio e interrutor, tomada de 7 vias com contacto de terra, cabo de alimentação de 2 m com ficha de contacto de terra

DN-95402

EAN 4016032266402



PDU de alumínio 1U, montagem em armário, 7x contacto de terra 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, interrutor

As extensões de corrente DIGITUS® são a solução perfeita para o seu armário de rede ou de servidor de 482,6 mm (19"). Optimizadas para montagem em armários, as extensões DIGITUS® com 220-240V a 50-60 Hz oferecem-lhe o melhor desempenho com uma carga adequada. O material de montagem de 482,6 mm (19") fornecido garante uma fixação óptima nas calhas de perfil dos seus armários. Cada régua de tomadas pode ser montada na horizontal ou na vertical e, consoante o tipo de armário, é possível montar a régua de tomadas com as torneiras viradas para cima ou para baixo.

Alimentação eléctrica segura e profissional na gama de 19

- 7x tomadas com contacto de terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Perfil de alumínio
- 2x perfis angulares para montagem de armários
- 2 m de cabo de alimentação H05VV-F 3G 1,5 mm² com ficha de contacto de terra
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Ligação à terra do perfil de alumínio
- Tomadas com contacto de terra rodado a 45
- Interruptor iluminado - proteção contra desligamento involuntário

Attributes

- Additional Features: Power switch
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.50	51.00	49.50	41.50	104,767.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Packaging Unit Single	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	1	0.77	4.40	48.20	4.40	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







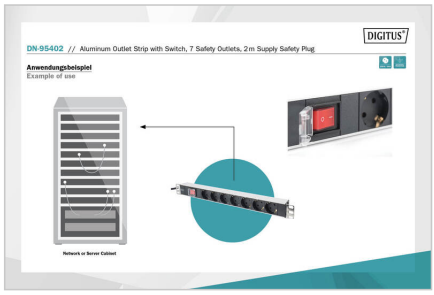

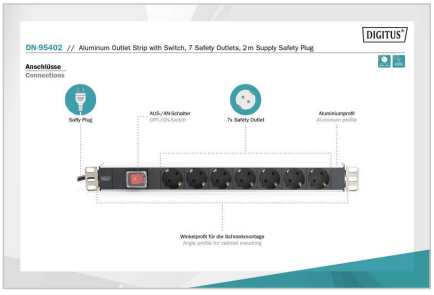

Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com