DIGITUS® Régua de tomadas com perfil de alumínio, 10 vias, cabo de alimentação de 2 m Ficha IEC C14

DN-95404

EAN 4016032266426



PDU de alumínio 1U, montagem em armário, 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz, proteção contra sobrecarga, 1xC14

As réguas de energia DIGITUS® são a solução perfeita para a sua rede ou armário de servidor. Em termos de distribuição de energia, a PDU preenche os requisitos de muitas aplicações em TI, tecnologia de rede e laboratórios. Com a sua ficha de entrada IEC60320 C13, a PDU é ideal para ser utilizada como um quadro de distribuição adicional de 19" para uma UPS. As tomadas C13 individuais estão equipadas com proteção contra arrancamento.

Alimentação eléctrica segura e profissional na gama de 482,6 mm (19")

- Proteção de arrancamento em cada saída (para cabo standard C13)
- O fusível de entrada de 10A protege contra sobrecarga
- Instalação horizontal de 19" no bastidor
- Caixa: Perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Entrada: ficha IEC60320 C14, 230 Vac / 10 A
- Saída: tomadas para aparelhos 10 x IEC60320 C13, máx. 10 A por saída, proteção integrada contra arrancamento para cada saída
- Cabo de alimentação: secção do cabo: 1,5 mm², comprimento: 2 m
- Dimensões: 482,6 (19") x 45 x 45 mm (HxWxD)
- Aprovações: Marca CE

Attributes

- Current: 10 A
- Input Plug: IEC 60320 C14 inlet
- Installation: Rack 1U
- Outlets: IEC 60320 C13
- Phase: 1ph
- Power: 2,3 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Package contents

- Âmbito de fornecimento: 1 tomada múltipla, 2 suportes de fixação; 1 conjunto de instruções de segurança


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	15.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.50	5.80	9.70	51.50	2,897.39
Packaging Unit Single	1	1.50	5.80	9.70	51.50	2,897.39
Net single without Packaging	1	0.90	4.40	48.20	4.50	0.00


More images:

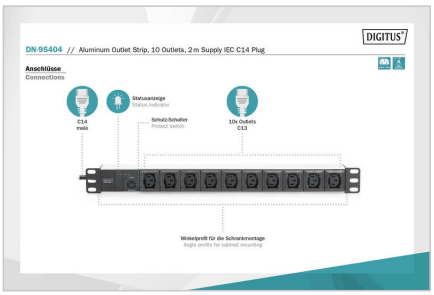




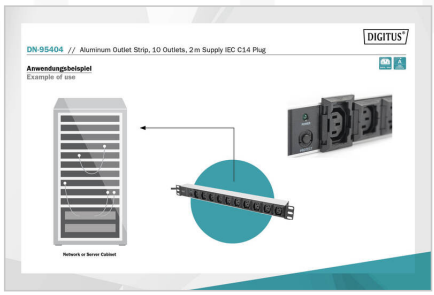



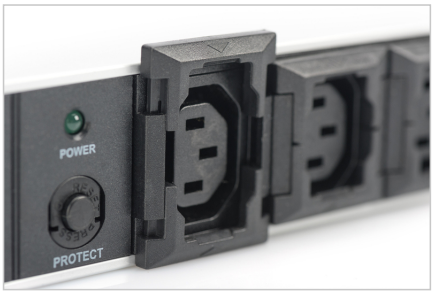



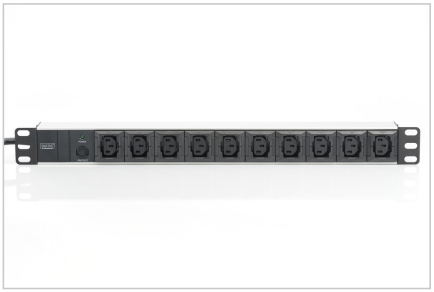

Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com