

# DIGITUS® Uttagslist med aluminiumprofil, 10-vägs, 2 m matningskabel IEC C14-kontakt

DN-95404

EAN 4016032266426



## 1U aluminium PDU, skåpmontering, 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz, överbelastningsskydd, 1xC14

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverk eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU kraven för många tillämpningar inom IT, nätverksteknik och laboratorier. Med sin IEC60320 C13-ingångskontakt är PDU idealisk för användning som en extra 19"-fördelningsplatta för en UPS. De enskilda C13-uttagen är försedda med utdragskydd.

### Säker och professionell strömförsörjning i 482,6 mm (19")-området

- Utdragskydd på varje utgång (för C13-standardkabel)
- 10A ingångssäkring skyddar mot överbelastning
- Horisontell 19"-installation i rack
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Ingång: Stickpropp IEC60320 C14, 230 Vac / 10 A
- Utgångar: apparatuttag 10 x IEC60320 C13, max. 10 A per utgång, integrerat utdragskydd för varje utgång

- Matningskabel: kabeltvärsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, längd: 2 m
- Märkspänning: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Mått: 482,6 (19") x 45 x 45 mm (HxBxD)
- Godkännanden: CE-märkning

### Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: IEC 60320 C14 ingång
- Installation: Rack 1U
- Ström: 10 A
- Ström: 2,3 kVA
- Utgångar: IEC 60320 C13
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")





### Package contents

- Leveransomfattning: 1 multipeluttag, 2 monteringsfästen; 1 uppsättning säkerhetsanvisningar

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	15.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.50	5.80	9.70	51.50	2,897.39
Packaging Unit Single	1	1.50	5.80	9.70	51.50	2,897.39
Net single without Packaging	1	0.90	4.40	48.20	4.50	0.00

**More images:**

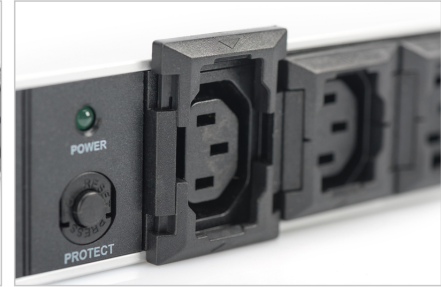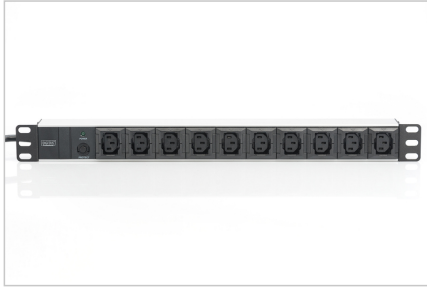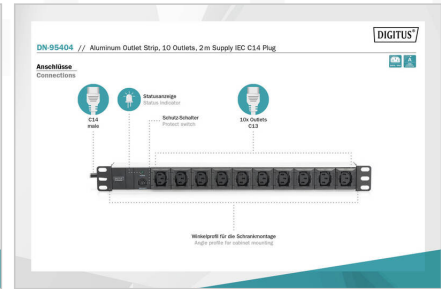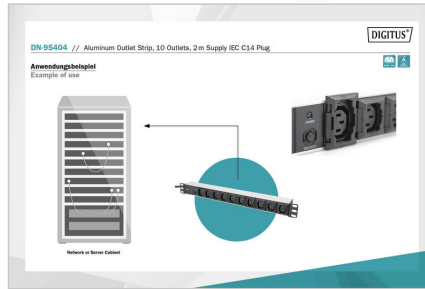

**Safety notes**

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)