

mini GBIC (SFP) Module, 155 Mbps, 2km

DN-81101

EAN 4016032324843



155Mbps SFP Module, Multimode LC Duplex Connector, 1310nm, up to 2km

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. İster Anahtardan Anahtara, ister Dönüştürücüden Anahtara, ister Dönüştürücüden Dönüştürücüye ya da başka bir uygulama ile olsun: Geniş kapsamlı DIGITUS® modülleri ürün yelpazesi Fiber Teknolojinin esnek kullanımını mümkün kılar. MSA (Çoklu Kaynak Sözleşmesi) Standardına uygunluk üçüncü Taraf üretici ile uyumluluk sağlar.

Tak ve Çalıştır Fiber Bağlantı

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) modülü
- Aşağıdaki üreticilerin ürünleriyle uyumlu: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 155mbpsmaksimum Veri Hızı
- EN 60825-1 ile uyumlu 1. Sınıf Lazer ürün
- Kolay Plug and Play kurulumu
- MSA (Multi Source Agreement) uyumlu
- Çalışırken fişe takılabilir

- Bağlantı: 1x LC Çift Yönlü
- Dalga boyu: 1310 nm
- Aktarım gücü: Minimum -8 dBm, Maksimum -3 dBm
- Alım hassasiyeti: Minimum -24 dBm
- 2 km'ye kadar olan mesafe için
- 50/125µm ve 62,5/125 µmmultimodlu Fiber Kablolar için uygundur
- Güvenli hızlı kilitleme mekanizması
- 3,3 V Güç Kaynağı
- Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C

Attributes

- Mod: Çok modlu
- Konektör: LC
- Mesafe (km): 2
- Dalga boyu: 1310 nm
- DDM Desteği: no
- Üretici uyumluluğu: Evrensel (MSA), Cisco
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet


Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

SPF Modules							
Product Number	EMC Code	Power Factor	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
SFP-100							
SPR10001	4000000000000000	1000 Mbit/s	20 km	LC Duplex OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR10002	4000000000000000	1000 Mbit/s	20 km	LC Duplex OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR10003	4000000000000000	1000 Mbit/s	20 km	LC Duplex OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SFP-200							
SFP-200							
SPR20001	4000000000000000	200 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR20002	4000000000000000	200 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR20003	4000000000000000	200 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR20004	4000000000000000	200 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR20005	4000000000000000	200 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SFP-400							
SFP-400							
SPR40001	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40002	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40003	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40004	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40005	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40006	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40007	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40008	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40009	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40010	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40011	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40012	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40013	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40014	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40015	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40016	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40017	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40018	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40019	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40020	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40021	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40022	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40023	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40024	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40025	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40026	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40027	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40028	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40029	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓
SPR40030	4000000000000000	400 Gbit/s	100 m	LC MPO OM3	700 nm	-30 to 70 °C	✓

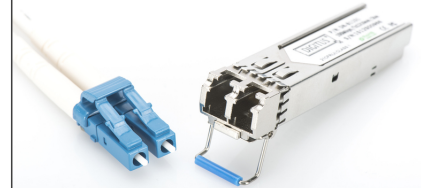

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözle zarara verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülmese bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda gözle görülür hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin