

DIGITUS® Base de enchufe múltiple con perfil de aluminio y protección contra sobrecarga, base de enchufe de 12 vías con contacto de puesta a tierra, cable de alimentación de 2 x 2 m con clavija con con

DN-95405

EAN 4016032266433



PDU de aluminio, montaje en armario, 12x contactos de tierra 2x 16A, 250VAC 50/60Hz, protección contra sobrecarga

Las regletas DIGITUS® son la solución perfecta para su armario de red o servidor. En términos de distribución de energía, la PDU cumple los requisitos de muchas aplicaciones en informática, tecnología de redes, laboratorios y el hogar. La regleta puede montarse verticalmente en el armario. La PDU dispone de 2 líneas de alimentación independientes. Una protección contra sobrecargas integrada por cada línea de alimentación protege de sobrecargas a los consumidores conectados. Dependiendo del tipo de armario, es posible montar la regleta de enchufes con las tomas orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda.

Fuente de alimentación segura y profesional con protección contra sobrecargas y 2 alimentaciones.

- 2 alimentaciones independientes
- Protección contra sobrecarga por entrada, capacidad de interrupción: 1000 A
- Instalación vertical
- Rotación de las latas: 45
- Carcasa: Aluminio

- Componentes de plástico ABS UL-94V-0
- Entrada: 2 x enchufe de seguridad CEE 7/7, 230 Vca / 16 A
- Salida: 2 grupos independientes, cada uno con 6 tomas DIN 49440 con contacto de puesta a tierra, máx. 16 A por salida
- Línea de alimentación: 2 alimentaciones, 2 x sección de cable: 1,5 mm², longitud: 2 m
- Tensión nominal: 230-250 VCA, 50/60 Hz
- Dimensiones: 767,6 x 45 x 45 mm (Al x An x Fo)

Attributes



- Conector macho de entrada: CEE7/7
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor OU
- Potencia: 7,3 kVA
- Salidas: CEE 7/3
- Voltios: 230 V

Package contents

- Volumen de suministro: 1 toma de corriente múltiple, 2 soportes de montaje; 1 juego de instrucciones de seguridad

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	23.15	95.00	24.50	42.00	97,755.00
Packaging Unit Inside	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Packaging Unit Single	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Net single without Packaging	1	1.41	4.50	75.80	4.50	0.00

More images:

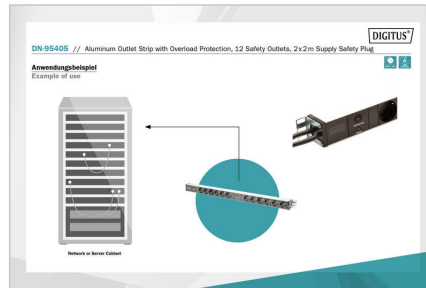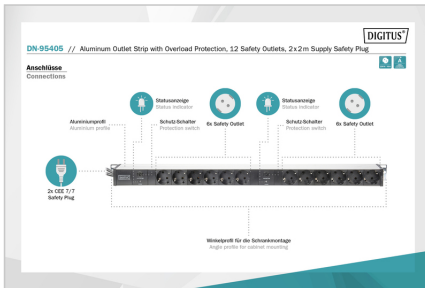

Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com