

DIGITUS® Presa multipla con profilo in alluminio e protezione da sovraccarico, presa a 12 vie con contatto di terra, cavo di alimentazione 2 x 2 m con spina con contatto di terra

DR-95405

EAN 4016032266433



PDU in alluminio, montaggio in armadio, 12x contatto di terra 2x 16A, 250VAC 50/60Hz, protezione da sovraccarico

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori dell'informatica, della tecnologia di rete, dei laboratori e della casa. La ciabatta può essere montata verticalmente nell'armadio. La PDU dispone di 2 linee di alimentazione separate. Una protezione integrata contro il sovraccarico per ogni linea di alimentazione protegge le utenze collegate dal sovraccarico. A seconda del tipo di armadio, è possibile montare la ciabatta con i rubinetti rivolti a destra o a sinistra.

Alimentatore sicuro e professionale con protezione da sovraccarico e 2 alimentazioni.

- 2 alimentazioni indipendenti
- Protezione da sovraccarico per ogni ingresso, capacità di interruzione: 1000 A
- Installazione verticale
- Rotazione delle lattine: 45°
- Alloggiamento: alluminio

- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: 2 x spina di sicurezza CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uscita: 2 gruppi indipendenti, ciascuno con 6 prese DIN 49440 con contatto di terra, max. 16 A per uscita
- Linea di alimentazione: 2 alimentazioni, 2 x cavo sezione: 1,5 mm², lunghezza: 2 m
- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Dimensioni: 767,6 x 45 x 45 mm (HxLxP)

Attributes

- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack OU
- Potenza: 7,3 kVA
- Prese: CEE 7/3
- Spina di ingresso: CEE7/7
- Volt: 230 V




Package contents

- La consegna comprende: 1 presa multipla, 2 staffe di montaggio; 1 set di istruzioni di sicurezza.

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	23.15	95.00	24.50	42.00	97,755.00
Packaging Unit Inside	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Packaging Unit Single	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Net single without Packaging	1	1.41	4.50	75.80	4.50	0.00

More images:

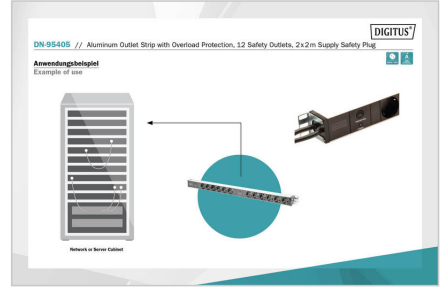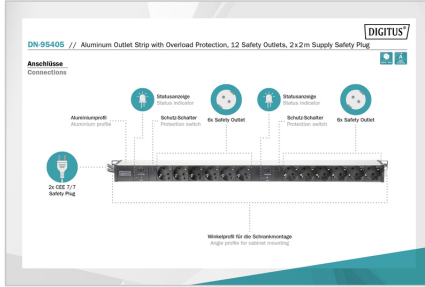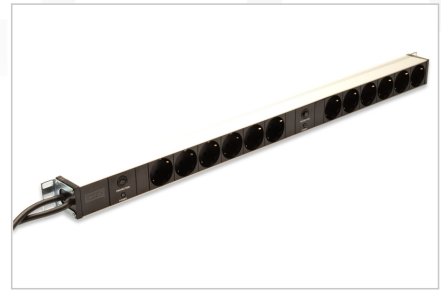

Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com