

DIGITUS® Meervoudige wandcontactdoos met aluminium profiel en overbelastingsbeveiliging, 12-voudige wandcontactdoos met randaarde, 2 x 2 m voedingskabel met randaarde stekker

DN-99405

EAN 4016032266433



Aluminium PDU, kastmontage, 12x aardingscontact 2x 16A, 250VAC 50/60Hz, beveiliging tegen overbelasting

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. De stekkerblok kan verticaal in de kast worden gemonteerd. De PDU heeft 2 afzonderlijke voedingslijnen. Een geïntegreerde overbelastingsbeveiliging per stroomtoevoer beschermt de aangesloten verbruikers tegen overbelasting. Afhankelijk van het kasttype is het mogelijk om de stekkerdoos met de kranen naar rechts of naar links te monteren.

Veilige en professionele voeding met overbelastingsbeveiliging en 2 voedingskabels.

- 2 onafhankelijke voedingen
- Overbelastingsbeveiliging per invoer, onderbrekingscapaciteit: 1000 A
- Verticale installatie
- Rotatie van de blikken: 45°
- Behuizing: Aluminium
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0

- Ingang: 2 x veiligheidsstekker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uitgang: 2 onafhankelijke groepen, elk met 6 x DIN 49440 wandcontactdoos met aardingscontact, max. 16 A per uitgang
- Toevoerleiding: 2 voedingen, 2 x kabeldoorsnede: 1,5 mm², lengte: 2 m
- Nominale spanning: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Afmetingen: 767,6 x 45 x 45 mm (HxBxD)

Attributes

- Fase: 1 f
- Ingangsstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack OU
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 7,3 kVA
- Volts: 230 V




Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 set veiligheidsinstructies

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	23.15	95.00	24.50	42.00	97,755.00
Packaging Unit Inside	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Packaging Unit Single	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Net single without Packaging	1	1.41	4.50	75.80	4.50	0.00

More images:

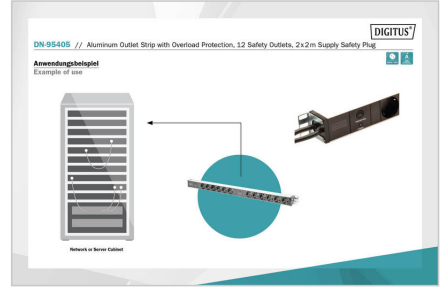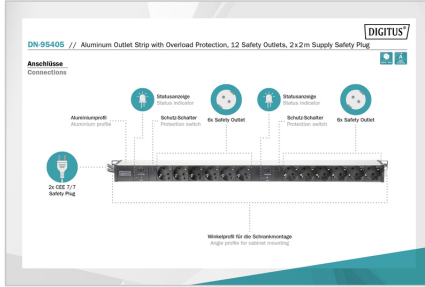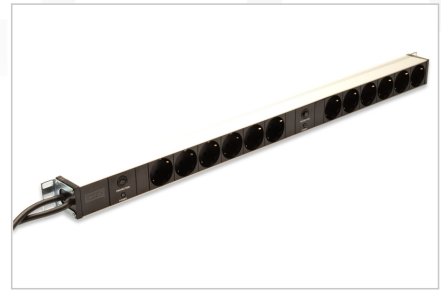

Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com