


DIGITUS® Fiberoptisk skarvbox, monterad, SC, OM4

DN-96321-4

EAN 4016032325796

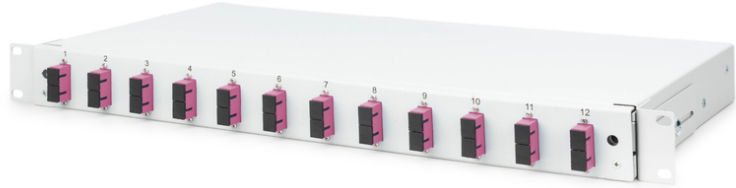

FO splice box, 1U, equipped, 12x SC DX, OM4 incl. splice cassette, colored pigtailed, couplers

Fiberoptisk skarvbox, 1U, utrustad, 12x SC DX, OM4, inkl. skarvkasset, färgade pigtailed, kopplingar

- Helt förmonterad, fiberpigtailed strippade och insatta i skarvkassetten/-skarvarna, crimp-skarvhållare
- Färgade flätor
- Kopplingar med zirkoniumdioxidkeramisk ferrule
- Kopplingar i plasthus
- Stödhus av 1,0 mm stålplåt, lackerat
- 1 höjdenhet (44,45 mm)
- 483 mm bredd (19")

- 240 mm djup
- M20/M25 skruvanslutning, kasset, kassetlock och dragavlastning ingår i leveransen.
- 12x SC duplex, multimode OM4


Attributes

- Antal fiber: 24
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Fiberklass: OM4
- Montering: Skarvdosa
- Typ: Glidkontakt
- Typ av kontakt: SC/UPC/duplex

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	15.30	51.50	31.50	5.50	8,922.38
Packaging Unit Inside	1	3.06	51.50	31.50	5.50	8,922.38
Packaging Unit Single	1	3.06	51.50	31.50	5.50	8,922.38
Net single without Packaging	1	3.01	43.30	24.30	3.50	0.00

More images:

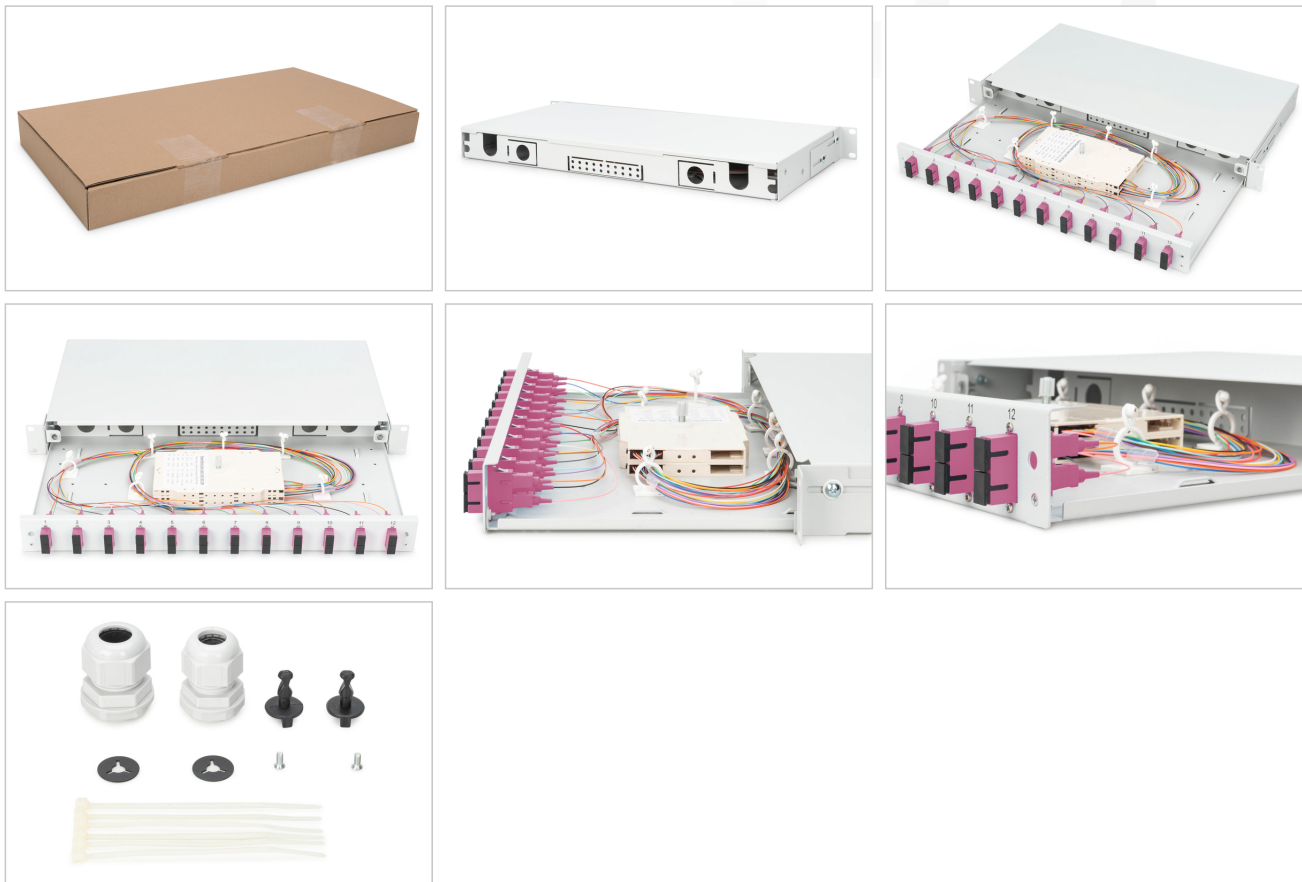

Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kabelarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kabelarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com