

DIGITUS® Cavo adattatore DisplayPort

AK-340306-020-S
EAN 4016032328537



Cavo adattatore DisplayPort, tipo DP - DVI (24+1) St/St, 2,0m, c/interblocco, DP 1.1a comp.,bw

Questo cavo digitale HD converte i segnali DisplayPort in segnali DVI ed è ideale per collegare i dispositivi con interfaccia DisplayPort a un televisore, proiettore o monitor compatibile HD con interfaccia DVI.

Collegare un monitor compatibile con DVI a una scheda/sorgente video DisplayPort

- Supporta fino a 1080p con 60 Hz
- Nuclei in rame, lamina e treccia schermati per garantire robustezza e una connessione affidabile
- Plug and play, non è necessario alcun driver aggiuntivo
- Modalità di trasmissione supportate: RBR, HBR, HBR2
- Larghezza di banda massima: 10,8 Gbps
- Versione HBR/modalità di trasferimento: HBR1 (2,70 Gbit/s per corsia)
- Versione HDCP: HDCP 1.3
- Cavo in rame solido OFC (privo di ossigeno al 99,9%)


Attributes

- Assortimento: Cavi DisplayPort
- AWG: 30
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Spina DVI-D, (24+1)
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Risoluzione max.: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	6.50	28.00	34.00	45.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	5	0.65	22.00	15.00	2.00	660.00
Packaging Unit Single	1	0.13	22.00	15.00	2.00	660.00
Net single without Packaging	1	0.13	22.00	15.00	2.00	0.00

More images:

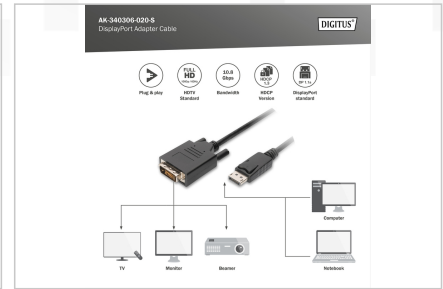

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com