


DIGITUS® Fiberoptisk patchkabel, MPO, sockel, OS2, metod A, 10m

DK-2966-10

EAN 4016032345190

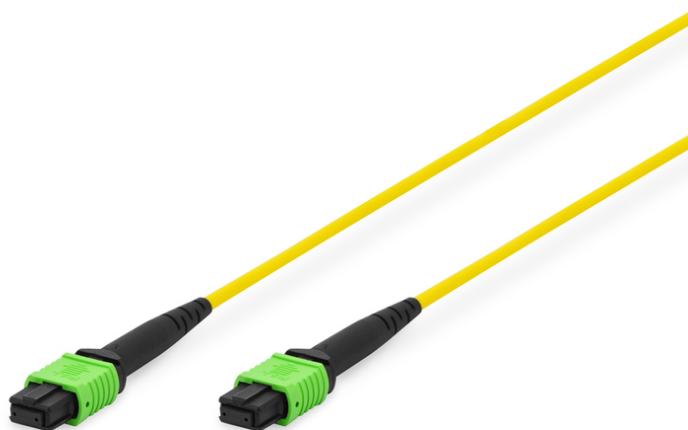

DIGITUS Fiber Optic Patchcord, MPO to MPO, Female OS2, Singlemode 09/125 μ , 10m, Method A

MPO-patchkabeln möjliggör datahastigheter på 40Gb/s eller 100Gb/s och är svaret på de växande bandbredder som krävs av datacenter. Den standardiserade IEC61754-7- och TIA/EIA 604-5 MPO-kontakten garanterar bästa prestanda i hela nätverket och är knappt större än en standard RJ45-kontakt. Den utmärkta dämpningen och den kompakta designen gör den här patchkabeln till förstahandsvalet när det gäller bandbredd och prestanda.

High-performance solutions designed for efficient and scalable connectivity in data centers.

- Kontakt: MPO-kontakt
- Markled: APC
- Typ: Metod A
- Fibertyp: SM-G652D, 9/125 μ , OS2
- Antal fibrer: 12
- Kabelns ytterdiameter: 3 mm
- Pälsfärg: Gul

- Kabellängd: 10 m
- Ytterjackans material: LSZH
- Max. Draghållfasthet: 300 N
- Min. böjningsradie: 30 mm
- Temperaturområde: -40°C till +75°C

Attributes

- Antal fiber: 12
- Antal kontakter sida 1: 1
- Antal kontakter sida 2: 1
- Färg kabel: gul
- Fiberdiameter: 9/125 μ
- Fiberklass: OS2
- Kabeldiameter: 3 mm
- Kabelmantel: LSOH
- Läge: Singelmod
- Längd: 10 m

Package contents

- 1 x fiberoptisk patchkabel, MPO, uttag, OS2, metod A, 10m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	130	10.90	40.00	40.00	30.00	48,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	14.00	0.00	20.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala drifttemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com