

# Digitus® CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt

**DN-91325-1**

EAN 4016032269007

**CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, 25-Port RJ45, 8P4C, LSA, 1HE, Rack Mount, grau, 482x44x109**

Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

**Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.**

- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Passend für Kabel AWG 22-26 Durchschnitt
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- RJ45 Buchse, 8P4C
- Ungeschirmte RJ45 Buchsen
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,3µ


- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Material LSA Kontakte: Phosphor Bronze mit 50 µ Verzinnung über 60 µ Ni-Beschichtung
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke
- Steckkraft: ≥ 30 N
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Betriebstemperatur: -20°C ... +70°C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Isolationswiderstand > 500MOhm
- Farbe: Grau (RAL 7035)

**Merkmale**

- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Ports: 25
- Kategorie: CAT 3

| Logistische Daten            |                   |                 |               |                |              |           |
|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
|                              | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm³       |
| <b>Karton-VPE</b>            | 10                | 14,46           | 53,50         | 32,00          | 28,00        | 47.936,00 |
| <b>Innen-VPE</b>             | 1                 | 1,45            | 5,20          | 51,30          | 14,80        | 3.948,05  |
| <b>Einzel-VPE</b>            | 1                 | 1,45            | 51,50         | 5,50           | 10,50        | 2.974,12  |
| <b>Netto einzeln ohne VP</b> | 1                 | 0,96            | 10,00         | 48,20          | 4,30         | 5.610,00  |

**Weitere Anwendungsbilder:**

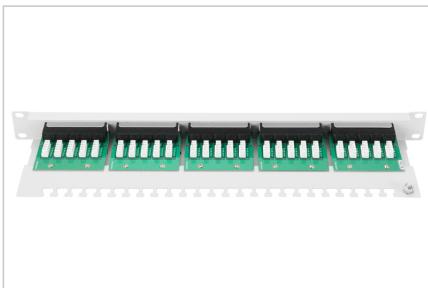

**Sicherheitshinweise**

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com