DIGITUS® Panel de conexión ISDN CAT 3, sin apantallar

DN-91325-1

EAN 4016032269007



Panel de conexión RDSI CAT 3, sin apantallar, 25 puertos RJ45, 8P4C, LSA, 1U, montaje en bastidor, gris, 482x44x109

El panel de conexión ISDN de DIGITUS® está disponible en la versión de 25 o 50 puertos. Con el acero galvanizado laminado en frío de 1,5 mm son perfectamente adecuados para montaje en armarios de 19".

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")
- Compatible con cable AWG 22-26 promedio
- Material de la carcasa: SECC, acero laminado en frío galvanizado de 1,5 mm de conformidad con EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Conectores RJ45 sin apantallar, 8P8C
- Conectores RJ45 sin apantallar
- Material de contacto: bronce fosfórico
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento en oro de 0,3 µ
- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Material del terminal IDC: fósforo-bronce con recubrimiento de estaño de 50 µ sobre recubrimiento de níquel de 60 µ
- Material PCB: FR4, UL 94V-0, 1,45 mm de grosor
- Fuerza de inserción: ⊠ 30 N
- Ciclos de conexión: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C ... +70°C
- Capacidad de conducción de corriente: 1A a 50 °C
- Resistencia de aislamiento > 500 MOhm
- Colores: Gris (RAL 7035)

Attributes

- Color: gris claro, RAL 7035
- Puertos: 25
- Unidades: 1
- Categoría: CAT 3

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.46	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	5.20	51.30	14.80	3,948.05
Packaging Unit Single	1	1.45	51.50	5.50	10.50	2,974.12
Net single without Packaging	1	0.96	10.00	48.20	4.30	5,610.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

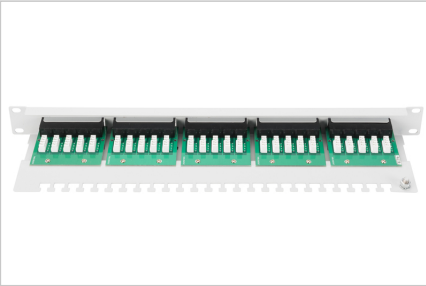

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com