

DIGITUS® Pannello patch CAT 3 ISDN, non schermato

DN-91325-1

EAN 4016032269007



Pannello patch CAT 3 ISDN, non schermato, 25 porte RJ45, 8P4C, LSA, 1U, montaggio a rack, grigio, 482x44x109

I pannelli patch ISDN di DIGITUS® sono disponibili nelle versioni da 25 o da 50 porte. In acciaio zincato laminato a freddo con uno spessore da 1,5 mm, sono la soluzione perfetta per l'installazione su armadi da 19".

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
- Adatto per cavo medio AWG 22-26
- Materiale dell'alloggiamento: SECC, acciaio galvanizzato laminato a freddo ai sensi di 1,5 mm, EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Prese RJ45 non schermate, 8P8C
- Prese RJ45 non schermate
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,3µ


- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Contatti LSA materiale: Bronzo fosforoso con stagnatura 50 µ su rivestimento Ni 60 µ
- Materiale del circuito stampato: FR4, UL 94V-0, spessore 1,45 mm
- Forza di inserimento: 30 N
- Cicli di accoppiamento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Temperatura di esercizio: -20°C ... +70°C
- Capacità di corrente: 1A a 50 °C
- Resistenza di isolamento > 500MOhm
- Colore: Grigio (RAL 7035)

Attributes

- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Porte: 25
- Unità: 1
- Categoria: CAT 3

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 14.46 | 53.50 | 32.00 | 28.00 | 47,936.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.45 | 5.20 | 51.30 | 14.80 | 3,948.05 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.45 | 51.50 | 5.50 | 10.50 | 2,974.12 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.96 | 10.00 | 48.20 | 4.30 | 5,610.00 |

More images:

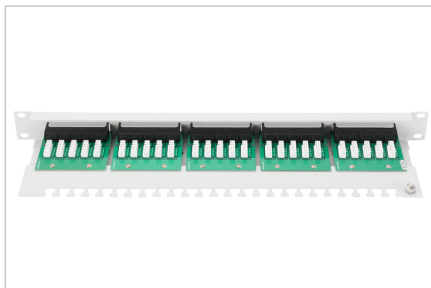

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com