DIGITUS® CAT 3 ISDN-patchpanel, oskärmad

DN-91325-1

EAN 4016032269007



CAT 3 ISDN-patchpanel, oskärmad, 25 portar RJ45, 8P4C, LSA, 1U, rackmonterad, grå, 482x44x109

ISDN-patchpanelerna från DIGITUS® finns i versioner med 25 eller 50 portar. Det 1,5 mm galvaniserade kallvalsade stålet gör dem perfekta för montering i 19"-rack.

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- Lämplig för kabel AWG 22-26 genomsnitt
- Material i huset: SECC, 1,5 mm galvaniserat kallvalsat stål enligt EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110
- RJ45-uttag, 8P4C
- Oskärmade RJ45-uttag
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Beläggning Kontakter: Nickel, guldpläterad 0,3µ
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Material LSA-kontakter: Fosforbrons med 50 µ förtenning över 60 µ Ni-beläggning
- Kretskortsmaterial: FR4, UL 94V-0, 1,45 mm tjockt
- Insättningskraft: ⊠ 30 N
- Parningscykler: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Driftstemperatur: -20°C ... +70°C
- Strömbärande kapacitet: 1A vid 50 °C
- Isolationsmotstånd > 500MOhm
- Färg: Grå (RAL 7035)


Attributes

- Enheter: 1
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Portar: 25
- Kategori: CAT 3

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.46	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	5.20	51.30	14.80	3,948.05
Packaging Unit Single	1	1.45	51.50	5.50	10.50	2,974.12
Net single without Packaging	1	0.96	10.00	48.20	4.30	5,610.00

More images:

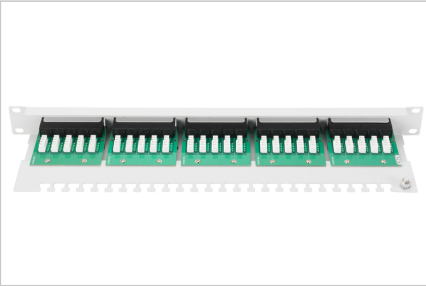

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com