

DIGITUS® HDMI Repeater

DS-55901

EAN 4016032269014



HDMI High Speed Repeater, Full HD, 1080p Bandbreedte 225MHz, met muurbevestiging

Verlengt de maximale lengte voor HDMI-kabels tot 35 m als het HDMI-signaal vernieuwd wordt, voordat het aan een HDMI-monitor of -projector uitgegeven wordt. Verder kan overeenkomstig de HDMI-kabellengte de beeldoverdracht met behulp van een speciaal ontworpen EQ aangepast worden.

Verlengt het HDMI-signaal tot 35 m - ideaal voor HDMI-signaalverdeling en Digital Signage-toepassingen

- HDMI High Speed-repeater voor tot 35 m
- Videoresolutie, maximaal 1080p
- Ondersteunt de 3D-functie in alle formaten, 1080p@23,98/24Hz, 720p@59,94/60Hz/50Hz
- Bandbreedte 225 MHz 2,25 Gbps per kanaal (6,75 Gbps alle kanalen)
- Kleurdiepte 12 bit per kanaal (36 bit via alle kanalen)

- HDCP-doorvoer
- Ondersteunt ongecomprimeerde audiosignalen, zoals LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (inclusief DTS-HD en Dolby True HD)
- 8 compensatieniveaus, selecteerbaar door de EQ van 0 naar 7 te schakelen, ter ondersteuning van verschillende HDMI-kabellengtes van 1 tot 35 m

Attributes

- HDTV standaard: Full HD
- resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- Afstand: 35 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- Professionele HDMI-repeater
- Gebruiksaanwijzing

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	96	14.40	46.00	40.00	26.00	47,840.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	5.00	9.00	8.50	382.50
Packaging Unit Single	1	0.15	5.00	9.00	8.50	382.50
Net single without Packaging	1	0.07	2.80	5.00	4.80	0.00


More images:



VIDEO VERLÄNGERUNGEN
VIDEO EXTENSIONS

M = Meter / meters

Model	Resolution	Distance
DS-55900-1	1080P	30 M
DS-55901	1080P	30 M
DS-55902	1080P	30 M
DS-55903	1080P	30 M
DS-55904	1080P	30 M
DS-55905	1080P	30 M
DS-55906	1080P	30 M
DS-55907	1080P	30 M
DS-55908	1080P	30 M
DS-55909	1080P	30 M
DS-55910	1080P	30 M
DS-55911	1080P	30 M
DS-55912	1080P	30 M
DS-55913	1080P	30 M
DS-55914	1080P	30 M
DS-55915	1080P	30 M
DS-55916	1080P	30 M
DS-55917	1080P	30 M
DS-55918	1080P	30 M
DS-55919	1080P	30 M
DS-55920	1080P	30 M
DS-55921	1080P	30 M
DS-55922	1080P	30 M
DS-55923	1080P	30 M
DS-55924	1080P	30 M
DS-55925	1080P	30 M
DS-55926	1080P	30 M
DS-55927	1080P	30 M
DS-55928	1080P	30 M
DS-55929	1080P	30 M
DS-55930	1080P	30 M
DS-55931	1080P	30 M
DS-55932	1080P	30 M
DS-55933	1080P	30 M
DS-55934	1080P	30 M
DS-55935	1080P	30 M
DS-55936	1080P	30 M
DS-55937	1080P	30 M
DS-55938	1080P	30 M
DS-55939	1080P	30 M
DS-55940	1080P	30 M
DS-55941	1080P	30 M
DS-55942	1080P	30 M
DS-55943	1080P	30 M
DS-55944	1080P	30 M
DS-55945	1080P	30 M
DS-55946	1080P	30 M
DS-55947	1080P	30 M
DS-55948	1080P	30 M
DS-55949	1080P	30 M
DS-55950	1080P	30 M
DS-55951	1080P	30 M
DS-55952	1080P	30 M
DS-55953	1080P	30 M
DS-55954	1080P	30 M
DS-55955	1080P	30 M
DS-55956	1080P	30 M
DS-55957	1080P	30 M
DS-55958	1080P	30 M
DS-55959	1080P	30 M
DS-55960	1080P	30 M
DS-55961	1080P	30 M
DS-55962	1080P	30 M
DS-55963	1080P	30 M
DS-55964	1080P	30 M
DS-55965	1080P	30 M
DS-55966	1080P	30 M
DS-55967	1080P	30 M
DS-55968	1080P	30 M
DS-55969	1080P	30 M
DS-55970	1080P	30 M
DS-55971	1080P	30 M
DS-55972	1080P	30 M
DS-55973	1080P	30 M
DS-55974	1080P	30 M
DS-55975	1080P	30 M
DS-55976	1080P	30 M
DS-55977	1080P	30 M
DS-55978	1080P	30 M
DS-55979	1080P	30 M
DS-55980	1080P	30 M
DS-55981	1080P	30 M
DS-55982	1080P	30 M
DS-55983	1080P	30 M
DS-55984	1080P	30 M
DS-55985	1080P	30 M
DS-55986	1080P	30 M
DS-55987	1080P	30 M
DS-55988	1080P	30 M
DS-55989	1080P	30 M
DS-55990	1080P	30 M
DS-55991	1080P	30 M
DS-55992	1080P	30 M
DS-55993	1080P	30 M
DS-55994	1080P	30 M
DS-55995	1080P	30 M
DS-55996	1080P	30 M
DS-55997	1080P	30 M
DS-55998	1080P	30 M
DS-55999	1080P	30 M
DS-55900	1080P	30 M

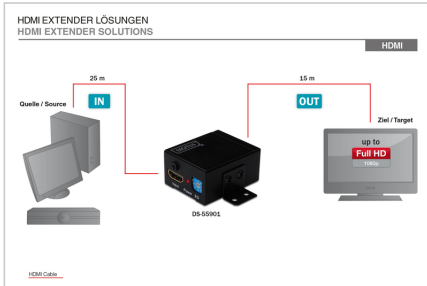

Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de gespecificeerde vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com