
DIGITUS® Painel de ligação CAT 3 ISDN, sem blindagem, cinzento

DN-91350-1

EAN 4016032269021

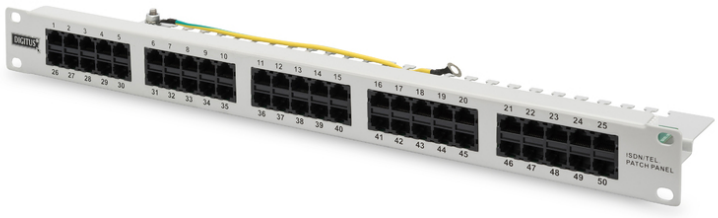

Painel de ligação CAT 3 ISDN, não blindado, 50 portas RJ45, 8P4C, LSA, 1U, montagem em bastidor, cinzento, 482x44x109

Os painéis de ligação ISDN da DIGITUS® estão disponíveis nas versões de 25 ou 50 portas. O aço laminado a frio galvanizado de 1,5 mm torna-os perfeitos para a montagem em rack de 19".

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Propriedade de transmissão: Categoria 3
- Áreas de aplicação: Até 16 MHz, 10Base-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- Tomada RJ45, 8P4C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação do cabo por meio de fechos rápidos
- Ligação central à terra
- Propriedades mecânicas:
- Material da caixa: 1,5 mm de aço galvanizado, laminado a frio, em conformidade com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,6 ☒
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronze fosforoso galvanizado
- Fio de ligação à terra: 18 AWG, 40 cm
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Capacidade de transporte de corrente: 1A a 50 °C
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: > 2,5 MOhm
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- Cor: Cinzento (RAL 7035)

Attributes


- Color: light grey, RAL 7035
- Ports: 50
- Units: 1
- Category: CAT 3


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.00	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Packaging Unit Single	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Net single without Packaging	1	1.13	4.50	48.50	12.50	2,750.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

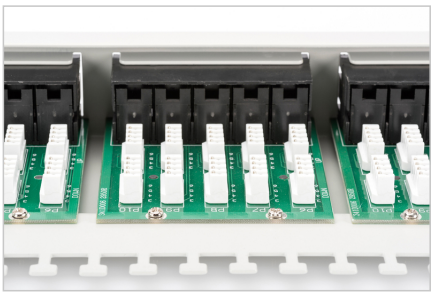

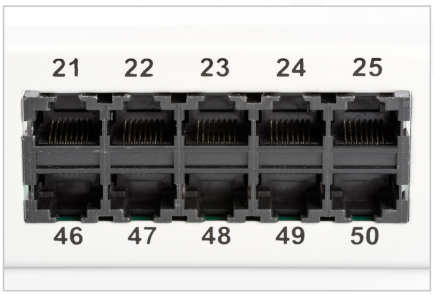



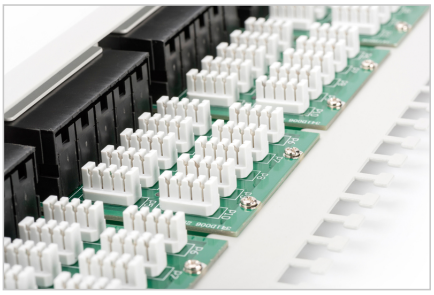

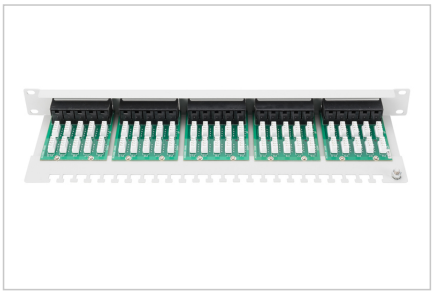

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com