


DIGITUS® Painel de ligação CAT 3 ISDN, sem blindagem, cinzento

DN-91350-1

EAN 4016032269021

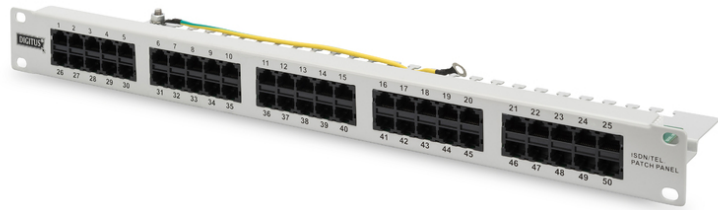

Painel de ligação CAT 3 ISDN, não blindado, 50 portas RJ45, 8P4C, LSA, 1U, montagem em bastidor, cinzento, 482x44x109

Os painéis de ligação ISDN da DIGITUS® estão disponíveis nas versões de 25 ou 50 portas. O aço laminado a frio galvanizado de 1,5 mm torna-os perfeitos para a montagem em rack de 19".

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Propriedade de transmissão: Categoria 3
- Áreas de aplicação: Até 16 MHz, 10Base-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- Tomada RJ45, 8P4C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação do cabo por meio de fechos rápidos
- Ligação central à terra
- Propriedades mecânicas:
- Material da caixa: 1,5 mm de aço galvanizado, laminado a frio, em conformidade com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,6 µ
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronze fosforoso galvanizado




- Fio de ligação à terra: 18 AWG, 40 cm
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Capacidade de transporte de corrente: 1A a 50 °C
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: > 2,5 MOhm
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- Cor: Cinzento (RAL 7035)

Attributes

- Color: light grey, RAL 7035
- Ports: 50
- Units: 1
- Category: CAT 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.00	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Packaging Unit Single	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Net single without Packaging	1	1.13	4.50	48.50	12.50	2,750.00

More images:

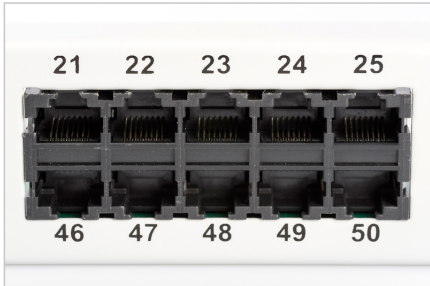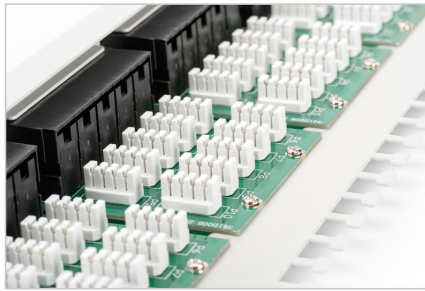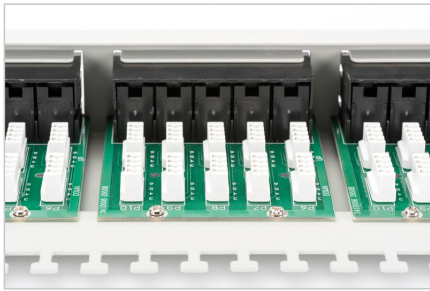

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com