
DIGITUS® CAT 3 ISDN-patchpanel, oskärmad, grå

DN-91350-1

EAN 4016032269021

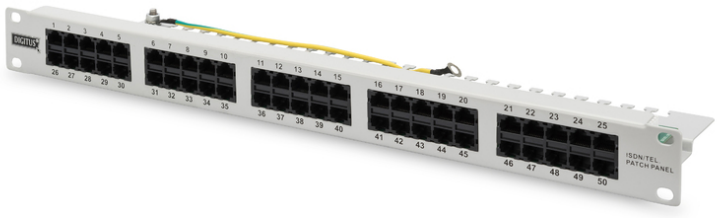

CAT 3 ISDN-patchpanel, oskärmad, 50 portar RJ45, 8P4C, LSA, 1U, rackmonterad, grå, 482x44x109

ISDN-patchpanelerna från DIGITUS® finns i versioner med 25 eller 50 portar. Det 1,5 mm galvaniserade kallvalsade stålet gör dem perfekta för montering i 19"-rack.

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Transmissionsegenskaper: Kategori 3
- Applikationsområden: Upp till 16 MHz, 10Base-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- RJ45-uttag, 8P4C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixering med hjälp av snabblås
- Central jordanslutning
- Mekaniska egenskaper:
- Material i höljet: 1,5 mm galvaniserat, kallvalsat stål enligt EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,6 ☒ guldpläterad kontakt
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-0, galvaniserad fosforbrons
- Jordningsvajer: 18 AWG, 40 cm
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Strömbärande kapacitet: 1A vid 50 °C
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: > 2,5 MOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Färg: Grå (RAL 7035)

Attributes


- Enheter: 1
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Portar: 50
- Kategori: CAT 3


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.00	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Packaging Unit Single	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Net single without Packaging	1	1.13	4.50	48.50	12.50	2,750.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

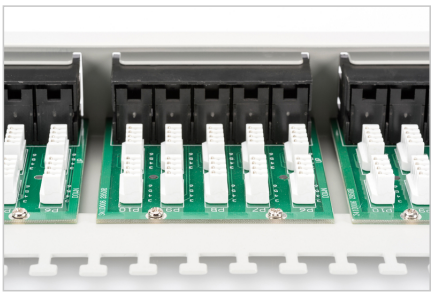

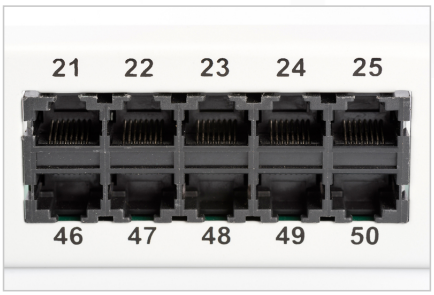



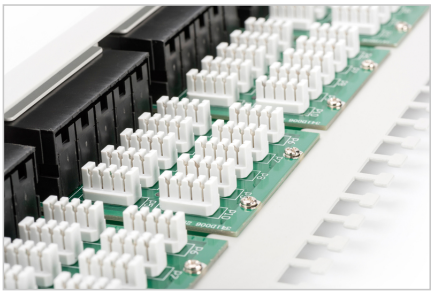

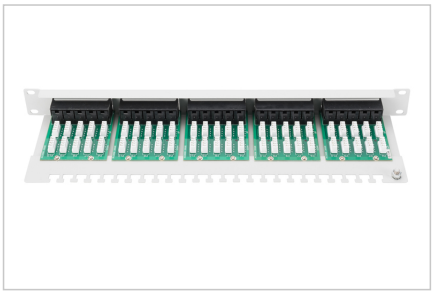

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com