
DIGITUS® CAT 3 ISDN ara bağlantı paneli, zırhsız

DN-91350-1

EAN 4016032269021

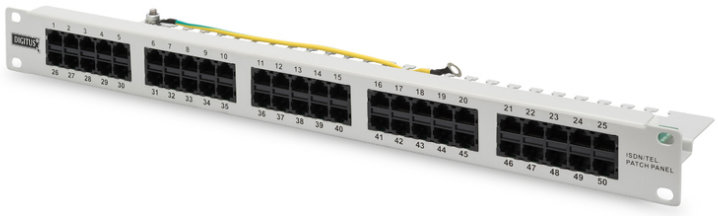

CAT 3 ISDN patch panel, ekransız, 50 portlu RJ45, 8P4C, LSA, 1U, raf montajı, gri, 482x44x109

DIGITUS® ISDN patch panellerinin 25 veya 50 portlu versiyonları mevcuttur. 1,5 mm galvanizli soğuk haddelenmiş çelik, onları 19" raf montajı için mükemmel hale getirir.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- İletim özelliği: Kategori 3
- Uygulama alanları: 16 MHz'e kadar, 10Base-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- RJ45 soket, 8P4C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Hızlı mandallar aracılığıyla kablo sabitleme
- Merkezi topraklama bağlantısı
- Mekanik özellikler:
- Gövde malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110 uyarınca 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelik
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,6 ☒ altın kaplama kontak
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-0, galvanize fosfor bronz
- Topraklama teli: 18 AWG, 40 cm
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- Akım taşıma kapasitesi: 50 °C'de 1A
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: > 2,5 MOhm
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- Renk: Gri (RAL 7035)


Attributes


- Bağlantı Noktaları: 50
- Birimler: 1
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Kategori: CAT 3

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.00	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Packaging Unit Single	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Net single without Packaging	1	1.13	4.50	48.50	12.50	2,750.00


More images:

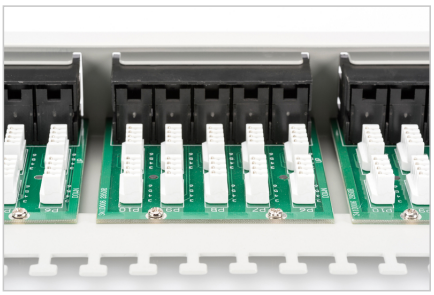

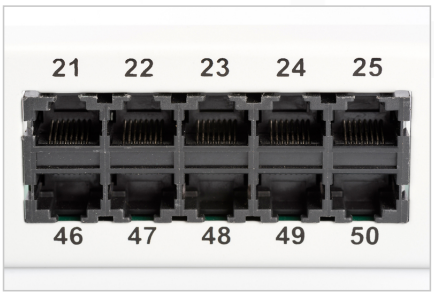



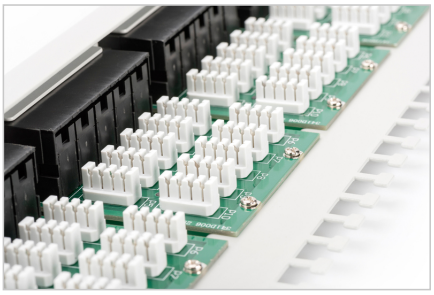

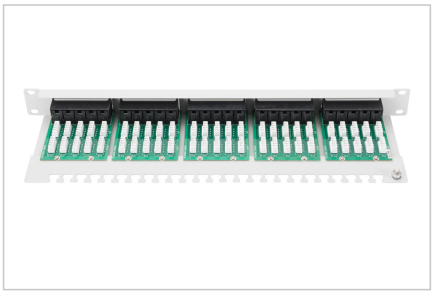

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com