DIGITUS® Universal Fiber Optik Kurulum Kablosu, OS2

DK-39081-U

EAN 4016032272182



FO A-I-DQ(ZN)BH 8E9/125œ, SM, OS2, 8 fibers In/Outdoor, Unitube, LSZH, Dca, black, length 1m

Merkezi gevşek boru, kompakt bir kablo boyutunda yüksek gerilme mukavemeti ve esnekliğe sahip bir tasarım sunar. Merkezi gevşek tüpümüz, fiber optik kablo aracılığıyla veri iletimi ve mükemmel teknik performans sunar. ISO90001, REACh ve RoHS uyarınca düzenli kalite kontrol programlarımız yüksek bir kalite seviyesi sağlamaktadır. Portföyümüzdeki her ürünün kapsamlı bir yeterlilik testinden geçirilmesi sayesinde yüksek düzeyde güvenilirliği garanti ediyoruz. Her iki kalite prosedürü de kablolarımızın iç ve dış mekan dayanıklılığını ve performansını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- LSZH - düşük duman sıfır halojen
- UV ışınlarına dayanıklı
- Boyuna ve enine suya karşı dayanıklı
- Cam iplik takviyesi
- Metalik olmayan kemirgen koruması
- Metal içermez
- 1310nm'de zayıflama: ⊠ maks. 0,34 dB/km (kablolamadan önce); ⊠ maks. 0,36 dB/km (kablolamadan sonra)
- 1550nm'de zayıflama: ⊠ maks. 0,21 dB/km (kablolamadan önce); ⊠ maks. 0,22 dB/km (kablolamadan sonra)
- 1625nm'de zayıflama: ⊠ maks. 0,23 dB/km (kablolamadan önce); ⊠ maks. 0,25 dB/km (kablolamadan sonra)
- Dağılım sıfır noktası: 1302 ~ 1324 nm
- Dağılım gradyanı: ⊠ 0,092 ps/nm 2 x km
- PMD bağlantı değeri (M=20 kablo Q= %0,01) maks. PMDQ: 0,2 ps/⊠km
- Kesme dalga boyu (⊠cc) : ⊠ 1260 nm
- 1550 nm'de makro bükülme kaybı (100 dönüş; ⊠50nm): ⊠ 0,05 dB
- 1625 nm'de makro bükülme kaybı (100 dönüş; ⊠50nm): ⊠ 0,10 dB
- 1310nm'de mod alanı çapı: 9,2 ± 0,4 µm
- Kılıf çapı: 125 ± 1 µm
- Çekirdek-kabuk eşmerkezlilik hatası: ⊠ 0,6 µm
- Kılıf yuvarlaklık dışı : ⊠ %1,0
- Akma dayanımı: ⊠ 0,69 Gpa
- Fiber sayısı (OS2 G.652D) : 2-12 adet.
- maks. gevşek tüp sayısı: 1 adet.
- Gevşek tüp başına lif sayısı : 2-12 adet.
- gevşek tüp: 2.0 ± 0.2 mm
- Dış kılıf malzemesi: LSZH, BauPVO Dca, EN 50575: 2014+A1: 2016
- Dış kablo çapı: 6,5 ± 0,5 mm
- Maks. izin verilen çekme kuvveti : 1400 N
- Ezilme direnci: 1000/200 N/100mm
- Sıcaklık aralığı: Taşıma ve depolama: - 40°C ila + 70°C; Kurulum: - 40°C ila + 60°C; Çalışırken: - 40°C ila + 70°C
- Min. bükülme yarıçapı: Kurulum: 20 x OD; Çalışırken: 10 x OD


Attributes

- Fiber çapı: 9/125 µ
- Fiber sayısı: 8
- Fiber sınıfı: OS2
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kablo tipi: U-DQ (ZN) BH X E 9/125 µm
- Mod: Tek modlu
- Renkli kablo: siyah
- Uygulama: evrensel

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2000	118.00	65.00	65.00	43.00	181,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Packaging Unit Single	1	0.06	100.00	0.50	0.50	25.00
Net single without Packaging	1	0.06	100.00	0.50	0.50	0.00

More images:

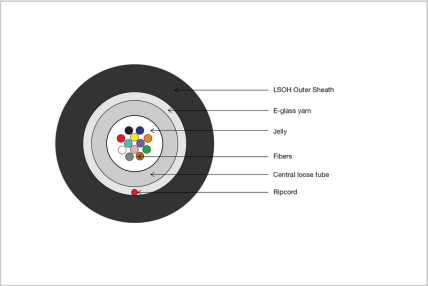

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com