

Digitus® Cable de instalación universal de fibra óptica, OM3

DK-35121/3-U

EAN 4016032272236



FO A-I-DQ(ZN)BH 12G50/125ca, MM, OM3, 12 fibers In/Outdoor, Untube, LSZH, Dca, black, length 1m

DIGITUS® Professional ofrece una gama amplia y de calidad de cables de instalación de fibra óptica. Prácticamente cualquier exigencia y petición puede ser cubierta con la amplia gama de diferentes fibras y tipos de cable. Las peticiones de cables personalizadas se pueden acordar para tenerlas disponibles en el menor tiempo posible. DIGITUS® Professional ofrece varias soluciones para la instalación profesional de cables de fibra óptica. La gama incluye versiones con 4, 8, 12 o 24 fibras en OM1, OM2, OM3 y OS2. Para el uso exclusivo al aire libre se utilizan cables con cubierta de PE. Teniendo en cuenta la cooperación existente con los mejores proveedores de fibra, DIGITUS Professional garantiza cables de instalación con el máximo rendimiento y fiabilidad. Las fibras de vidrio de índice gradual de 50/125 micrones son perfectas para el uso con longitudes de onda de 850 y 1300 nm y son adecuadas para aplicaciones de interconexión locales, tales como redes de área local (LAN) con vídeo, datos y comunicación por voz a través de LED, VCSEL o fuentes de láser Fabry-Perot.

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- LSZH - baja emisión de humos y sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
- Resistente al agua longitudinal y transversal
- Refuerzo de hilo de vidrio
- Protección no metálica contra roedores
- Sin metales
- Diámetro del núcleo : $50,0 \pm 2,5 \mu\text{m}$
- Diámetro de la vaina : $124,8 \pm 1,0 \mu\text{m}$
- Irregularidad del núcleo : $\leq 5,0 \%$
- Excentricidad de la vaina : $\leq 1,0 \%$


- Error de concentricidad del núcleo : $\leq 1,0 \mu\text{m}$
- Diámetro del revestimiento : $245 \pm 7 \mu\text{m}$
- Desnivel del revestimiento : $\leq 6,0 \%$
- Error de concentricidad de la vaina : $\leq 12,0 \mu\text{m}$
- Rendimiento del ancho de banda OFL : a 850 nm : $\leq 1500 \text{ MHz} \times \text{km}$; a 1300 nm : $\leq 500 \text{ MHz} \times \text{km}$
- Ancho de banda modal efectivo : a 850 nm : $\leq 2000 \text{ MHz} \times \text{km}$; a 1300 nm : $\leq 500 \text{ MHz} \times \text{km}$
- Coeficiente de atenuación : a 850 nm : $\leq 2,3 \text{ dB/km}$; a 1300 nm : $\leq 0,6 \text{ dB/km}$
- Número de fibras (OM3) : 2-12 uds.
- número máx. de tubos sueltos : 1 ud.
- Número de fibras por tubo suelto : 2-12 unidades.
- tubo suelto : $2,0 \pm 0,2 \text{ mm}$
- Cubierta exterior : LSZH ; BauPVO Dca, EN 50575: 2014+ A1: 2016
- Diámetro exterior del cable : $6,5 \pm 0,5 \text{ mm}$
- Fuerza de tracción máx. admisible : 1400 N
- Resistencia al aplastamiento : 1000/200 N/100mm
- Gama de temperaturas : Transporte y almacenamiento : -40°C a $+70^\circ\text{C}$; Instalación : -40°C a $+60^\circ\text{C}$; En funcionamiento : -40°C a $+70^\circ\text{C}$

Attributes

- Aplicación: universal
- Clase de fibra: OM3
- Color del cable: negro
- Cubierta del cable: LSOH
- Diámetro de fibra: 50/125 μm
- Modo: Multimodo
- Número de fibras: 12
- Tipo de cable: U-DQ (ZN) BH X G 50/125 μm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2000	118.00	65.00	65.00	43.00	181,675.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	100.00	0.70	0.70	49.00
Packaging Unit Single	1	0.06	100.00	0.70	0.70	49.00
Net single without Packaging	1	0.06	43.00	30.00	65.00	0.00

More images:

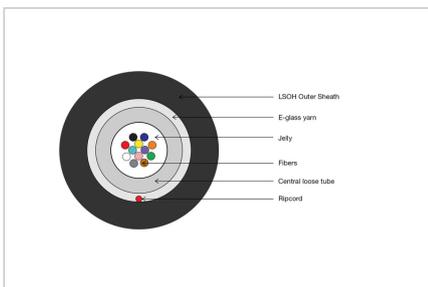

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com