

# DIGITUS® CAT 5e, Klasse D Keystone Module, onafgeschermd, montage zonder gereedschap

DN-93502

EAN 4016032276005



## CAT 5e Keystone module, onafgeschermd RJ45 naar LSA, gereedschapsloze montage

Artikel "DN-93502" van DIGITUS® is een onafgeschermd CAT 5e Keystone module, zonder gereedschap te monteren dat een uitstekende prestatie en verbindingkwaliteit voor uw netwerk biedt. De kabelinstallatie volgt via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B.

### Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Transmissie eigenschap Categorie 5e
- Toepassingsgebieden: Max. 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Montage zonder gereedschap

- Technische eigenschappen:
- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons verguld contact
- LSA-snijlem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)



### Attributes

- Categorie: CAT 5e

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	3.80	54.00	31.50	23.50	39,973.50
Packaging Unit Inside	25	0.38	21.00	26.00	8.00	4,368.00
Packaging Unit Single	1	0.02	3.50	9.00	10.00	315.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.50	1.80	2.50	115.00

**More images:**

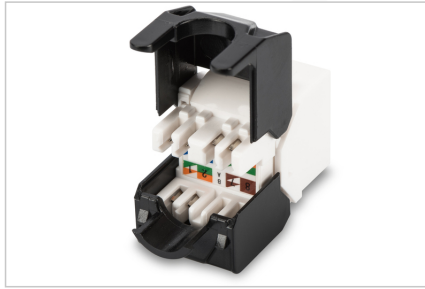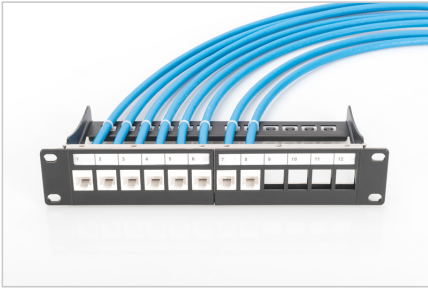

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)