DIGITUS® CAT 5e, módulo Keystone Classe D, não blindado, ligação de montagem sem ferramentas

DN-93502

EAN 4016032276005



Módulo Keystone CAT 5e, sem blindagem RJ45 para LSA, instalação sem ferramentas

O artigo "DN-93502" da DIGITUS® é um módulo keystone Cat 5e não blindado com ligação de instalação sem ferramentas que lhe oferece um desempenho e uma qualidade de ligação excepcionais para a sua rede. O cabo é instalado através de tiras LSA, codificadas por cores de acordo com a norma EIA/TIA 568 A&B.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Caraterísticas de transmissão: Categoria 5e
- Áreas de aplicação: Até 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- Tomadas RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação do cabo por meio de fechos rápidos
- Ligação de montagem sem ferramentas
- Caraterísticas técnicas:
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronze fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)


Attributes


- Category: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	3.80	54.00	31.50	23.50	39,973.50
Packaging Unit Inside	25	0.38	21.00	26.00	8.00	4,368.00
Packaging Unit Single	1	0.02	3.50	9.00	10.00	315.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.50	1.80	2.50	115.00

More images:

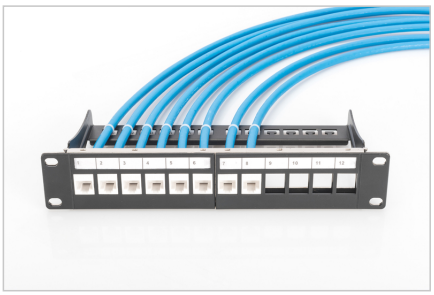

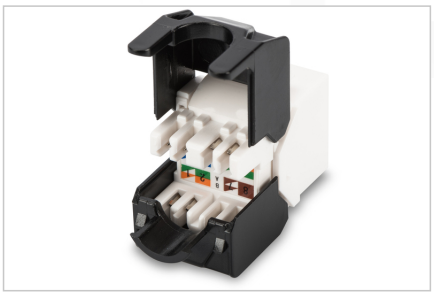

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com