# DIGITUS® Fiberoptisk skarvbox, monterad, SC, OM3

**DN-96321/3**

**EAN 4016032278351**



**Fiberoptisk skarvbox, 1U, utrustad, 12x SC DX, OM3 inkl. skarvbox, färgade pigtails, kopplingar**

Fiberoptisk skarvbox, 1U, utrustad, 12x SC DX, OM3, inkl. skarvkassett, färgade pigtails, kopplingar

- Helt förmonterad, fiberpigtails strippade och insatta i skarvkassetten/-skarvarna, crimp-skarvhållare
- Färgade flätor
- Kopplingar med zirkoniumdioxidkeramisk ferrule
- Kopplingar i plasthus
- Stödhus av 1,0 mm stålplåt, lackerat
- 1 höjdenhet (44,45 mm)
- 483 mm bredd (19")
- 240 mm djup
- M20/M25 skruvanslutning, kassett, kassettlock och dragavlastning ingår i leveransen.
- Utdragbar

**Attributes**

- Antal fiber: 24
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Fiberklass: OM3
- Montering: Skarvdosa
- Typ: Glidkontakt
- Typ av kontakt: SC/UPC/duplex





**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 5 | 18.30 | 53.50 | 33.00 | 29.00 | 51,199.50 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 3.66 | 51.50 | 31.50 | 5.50 | 8,922.38 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 3.66 | 51.50 | 31.50 | 5.50 | 8,922.38 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.00 | 43.30 | 24.30 | 3.50 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

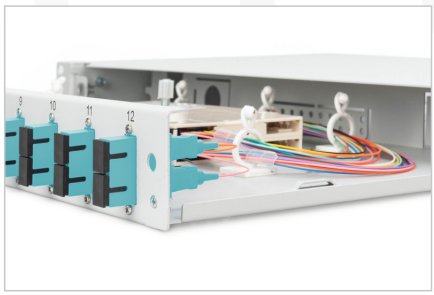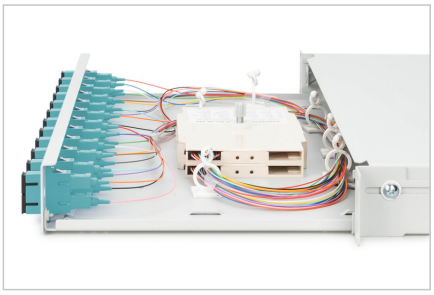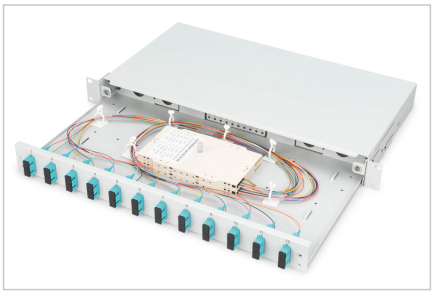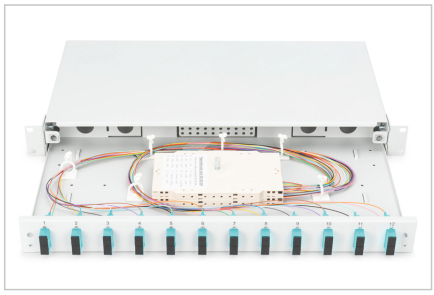


**Safety notes**

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com