
DIGITUS® Caixa de emenda de fibra ótica, 1U, montada, 24x LC DX, OM3

DN-96332/3

EAN 4016032278474

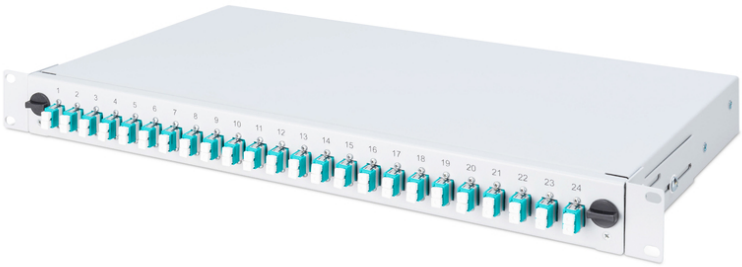

Caixa de emenda de fibra ótica, 1U, montada, 24x LC DX, OM3 incl. cassete de emenda, pigtails coloridos, acoplamentos

A caixa de emenda pré-montada Digitus é uma caixa de proteção pronta a instalar, concebida para uma gestão segura e organizada dos pontos de emenda de fibra ótica. As caixas de emenda pré-montadas propostas estão equipadas com componentes pré-instalados e são, por isso, ideais para uma utilização rápida e eficiente em redes de fibra ótica. A pré-montagem elimina a necessidade de instalação manual dos componentes, o que reduz significativamente o tempo de instalação. São configurados de acordo com as normas da indústria e garantem consistência e fiabilidade em diferentes instalações de rede. Por conseguinte, oferecem uma combinação de conveniência, desempenho e durabilidade que os torna uma solução ideal para as modernas redes de fibra ótica.

A caixa de emenda de fibra pré-equipada permite uma instalação rápida, reduz o tempo de configuração e garante uma elevada fiabilidade, protegendo as emendas de fibra e minimizando a perda de sinal.

- Completamente pré-montado, os pigtails de fibra são colocados e inseridos na(s) cassete(s) de emenda
- Tranças coloridas
- Acoplamentos com virola de cerâmica de zircónio
- Acoplamentos em caixa de plástico
- Caixa de suporte em chapa de aço de 1,0 mm, pintada
- 1 unidade de altura (44,45 mm)
- 483 mm de largura (19")
- 240 mm de profundidade
- A ligação roscada M20/M25, a cassete, a tampa da cassete e o alívio de tensão estão incluídos no âmbito do fornecimento.
- Extensível

Attributes

- Assembly: Splice Box
- Color: light grey, RAL 7035
- Connector type: LC / UPC / duplex
- Fiber class: OM3
- Number of fibers: 48
- Type: sliding

Package contents





- 1 x caixa de emenda de fibra ótica, montada, 24x LC DX, OM3



Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	13.80	28.00	29.00	52.00	42,224.00
Packaging Unit Inside	1	2.76	28.50	50.50	5.00	7,196.25
Packaging Unit Single	1	2.76	28.50	50.50	5.00	7,196.25
Net single without Packaging	1	2.45	24.00	48.30	4.40	0.00

More images:

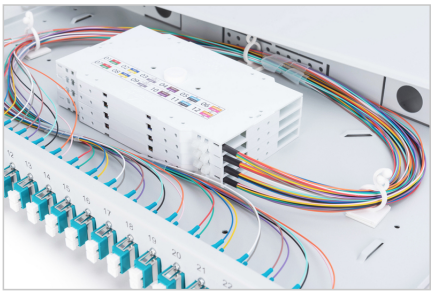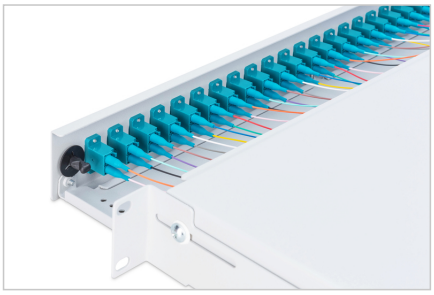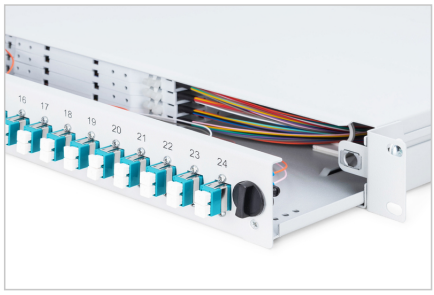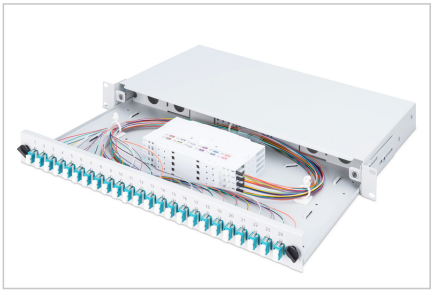


Safety notes

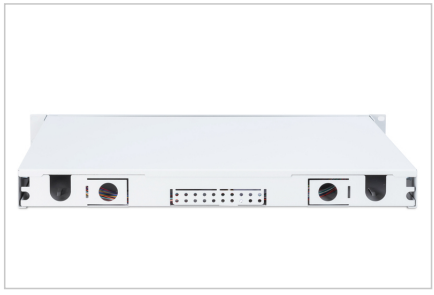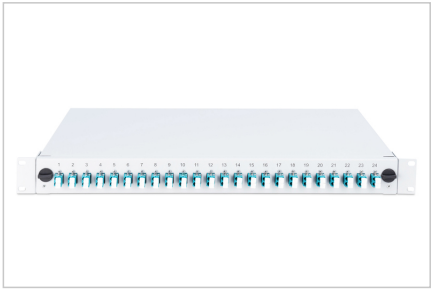- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem prejudicar significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com