
DIGITUS® Fiberoptisk skarvbox, monterad, LC, OM3

DN-96332/3

EAN 4016032278474

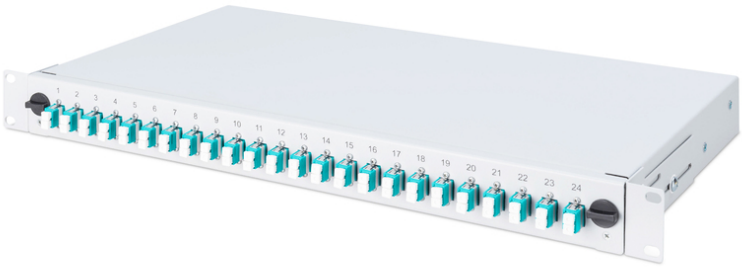

Fiberoptisk skarvbox, 1U, monterad, 24x LC DX, OM3 inkl. skarvbox, färgade pigtails, kopplingar

Fiberoptisk skarvbox, 1U, monterad, 24x LC DX, OM3, inkl. skarvkassett, färgade pigtails, kopplingar

- Helt förmonterad, fiberpigtails sätts ner och sätts in i skarvkassetten/-kassetterna
- Färgade flätor
- Kopplingar med zirkoniumdioxidkeramisk ferrule
- Kopplingar i plasthus
- Stödhus av 1,0 mm stålplåt, lackerat
- 1 höjdenhet (44,45 mm)
- 483 mm bredd (19")
- 240 mm djup
- M20/M25 skruvanslutning, kassett, kassettlock och dragavlastning ingår i leveransen.
- Utdragbar

Attributes

- Antal fiber: 48
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Fiberklass: OM3
- Montering: Skarvdosa
- Typ: Glidkontakt
- Typ av kontakt: LC/UPC/duplex





Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	13.80	28.00	29.00	52.00	42,224.00
Packaging Unit Inside	1	2.76	28.50	50.50	5.00	7,196.25
Packaging Unit Single	1	2.76	28.50	50.50	5.00	7,196.25
Net single without Packaging	1	2.45	24.00	48.30	4.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

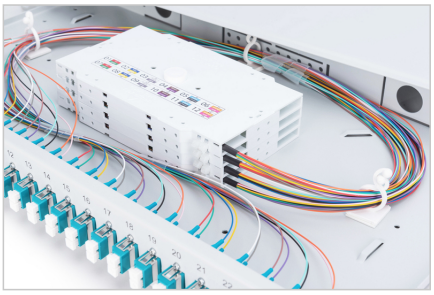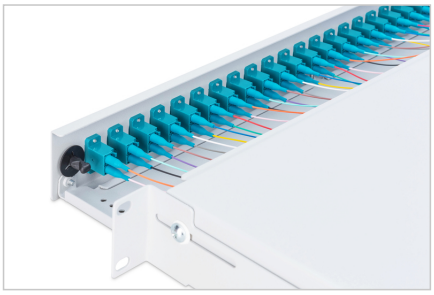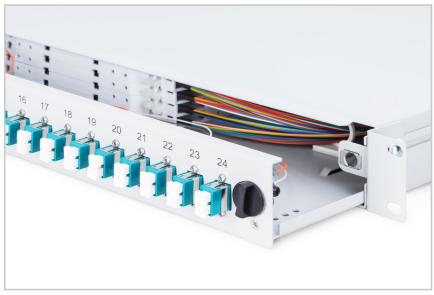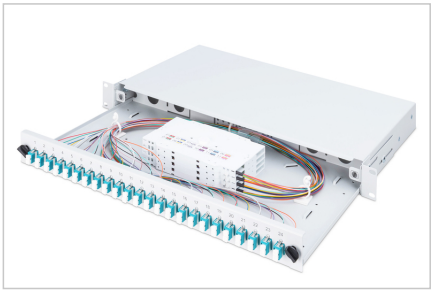


Safety notes

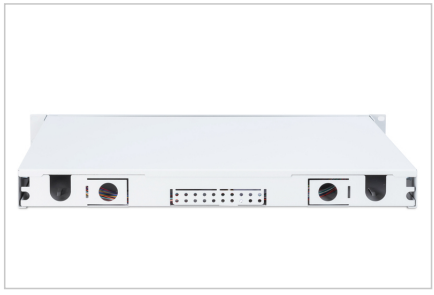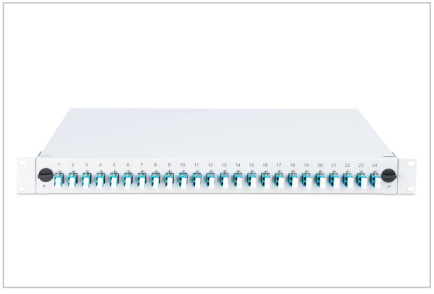- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com