


DIGITUS® Panel de conexión modular, 16 puertos

DN-91400

EAN 4016032280750

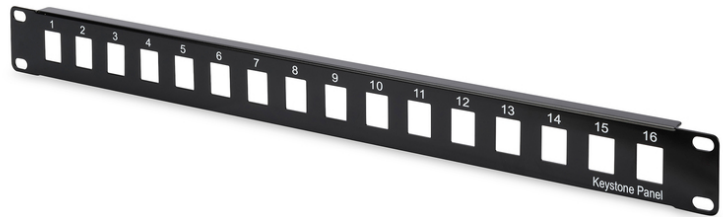

Panel de conexión modular, sin apantallar 16 puertos, en blanco, 1U, montaje en bastidor, negro RAL 9005

El panel de conexión modular de DIGITUS® está disponible en la versión de 16 o de 24 puertos. El acero al carbono laminado en frío de 1,5 mm proporciona un soporte óptimo para los módulos Keystone.

- Entrada de diseño Keystone: 2 hileras
- Aplicaciones: Cuadro de distribución de 19"
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")
- Adecuado para acopladores y módulos Keystone Digitus® sin apantallar
- Propiedades técnicas:

- Material de la carcasa: Chapa de acero laminado en frío SPCC de 1,5 mm, lacada en polvo
- Norma del material: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Propiedades físicas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Color: Negro RAL9005

Attributes

- Color: negro, RAL 9005
- Puertos: 16
- Unidades: 1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	64	22.02	58.00	24.00	25.00	34,800.00
Packaging Unit Inside	8	2.75	56.50	10.00	7.50	4,237.50
Packaging Unit Single	1	0.34	48.50	4.30	1.50	312.83
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com