
DIGITUS® Pannello patch modulare, 16 porte

DN-91400

EAN 4016032280750

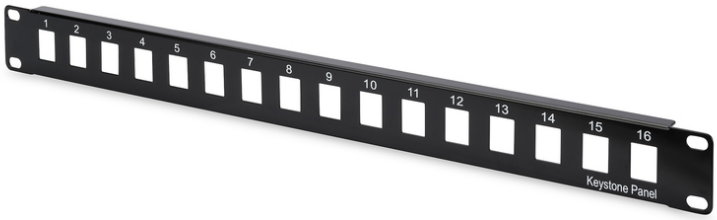

Pannello patch modulare, non schermato 16 porte, vuoto, 1U, montaggio a rack, nero RAL 9005

Il pannello patch modulare di DIGITUS® è disponibile nelle versioni 16 porte o 24 porte. L'acciaio al carbonio laminato a freddo con uno spessore di 1,5 mm fornisce un supporto ottimale per i moduli Keystone.

- Esecuzione della registrazione Keystone: 2 file
- Campi di applicazione: Rack da 19"
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
- Adatto per moduli Keystone Digitus® non schermati e accoppiamenti
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Lamiera in acciaio SPCC laminata a freddo da 1,5 mm, verniciata a polvere
- Materiale standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Colore: nero RAL9005

Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 16
- Unità: 1

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	64	22.02	58.00	24.00	25.00	34,800.00
Packaging Unit Inside	8	2.75	56.50	10.00	7.50	4,237.50
Packaging Unit Single	1	0.34	48.50	4.30	1.50	312.83
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

https://www.assmann.com
info@assmann.com