


# DIGITUS® Pannello patch modulare, 16 porte

DN-91400

EAN 4016032280750

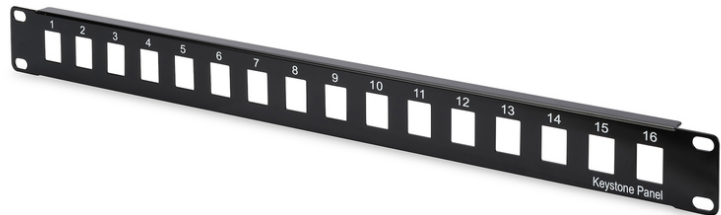

## Pannello patch modulare, non schermato 16 porte, vuoto, 1U, montaggio a rack, nero RAL 9005

Il pannello patch modulare di DIGITUS® è disponibile nelle versioni 16 porte o 24 porte. L'acciaio al carbonio laminato a freddo con uno spessore di 1,5 mm fornisce un supporto ottimale per i moduli Keystone.

- Esecuzione della registrazione Keystone: 2 file
- Campi di applicazione: Rack da 19"
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
- Adatto per moduli Keystone Digitus® non schermati e accoppiamenti
- Caratteristiche tecniche:

- Materiale dell'alloggiamento: Lamiera in acciaio SPCC laminata a freddo da 1,5 mm, verniciata a polvere
- Materiale standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Colore: nero RAL9005

### Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 16
- Unità: 1

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	64	22.02	58.00	24.00	25.00	34,800.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	8	2.75	56.50	10.00	7.50	4,237.50
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.34	48.50	4.30	1.50	312.83
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)