
DIGITUS® Painel de ligação modular, 16 portas

DN-91400

EAN 4016032280750

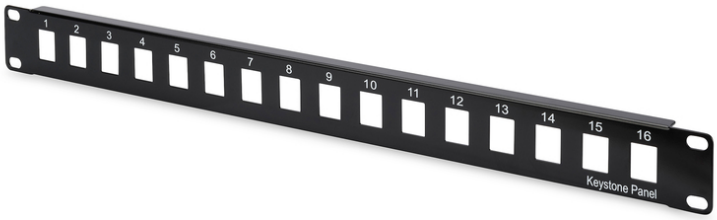

Painel de ligação modular, não blindado 16 portas, vazio, 1U, montagem em bastidor, preto RAL 9005

O painel de ligação modular da DIGITUS® está disponível na versão de 16 ou 24 portas. O aço-carbono laminado a frio de 1,5 mm proporciona um suporte ótimo para os seus módulos Keystone.

- Design de montagem Keystone: 2 filas
- Áreas de aplicação: Armário de distribuição de 483 mm (19")
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- Adequado para módulos e conectores Digitus® Keystone não blindados
- Caraterísticas técnicas:
- Material da caixa: chapa de aço laminada a frio SPCC de 1,5 mm, revestida a pó
- Norma de material: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Propriedades físicas:
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cor: Preto RAL9005

Attributes

- Color: black, RAL 9005
- Ports: 16
- Units: 1

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	64	22.02	58.00	24.00	25.00	34,800.00
Packaging Unit Inside	8	2.75	56.50	10.00	7.50	4,237.50
Packaging Unit Single	1	0.34	48.50	4.30	1.50	312.83
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com