
DIGITUS® Modulär patchpanel, 16 portar

DN-91400

EAN 4016032280750

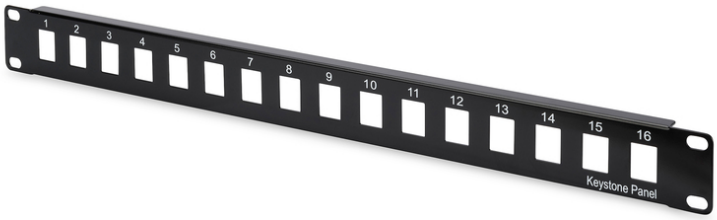

Modulär patchpanel, oskärmad 16-portar, blank, 1U, rackmonterad, svart RAL 9005

Den modulära patchpanelen från DIGITUS® finns i en 16- eller 24-portsversion. Det 1,5 mm kallvalsade kolstålet ger optimalt stöd för dina Keystone-moduler.

- Nyckelhållare design: 2-radig
- Användningsområden: 483 mm (19") fördelningsskåp
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- Lämplig för oskärmade Digitus® Keystone-moduler och -kontakter
- Tekniska egenskaper:
- Material i hölje: 1,5 mm SPCC kallvalsad stålplåt, pulverlackerad
- Materialstandard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Färg: Svart RAL9005

Attributes

- Enheter: 1
- Färg: svart, RAL 9005
- Portar: 16

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	64	22.02	58.00	24.00	25.00	34,800.00
Packaging Unit Inside	8	2.75	56.50	10.00	7.50	4,237.50
Packaging Unit Single	1	0.34	48.50	4.30	1.50	312.83
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

https://www.assmann.com
info@assmann.com