
DIGITUS® modüler Ara Bağlantı Paneli, 16-girişli

DN-91400

EAN 4016032280750

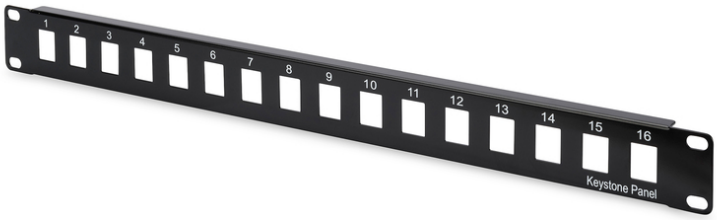

Modüler patch panel, ekransız 16 bağlantı noktalı, boş, 1U, raf montajlı, siyah RAL 9005

DIGITUS®'un modüler patch panelinin 16 veya 24 portlu versiyonları mevcuttur. 1,5 mm soğuk haddelenmiş karbon çeliği, Keystone modülleriniz için optimum destek sağlar.

- Kilit taşı tutucu tasarımı: 2 sıralı
- Uygulama alanları: 483 mm (19") dağıtım kabini
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- Ekransız Digitus® Keystone modülleri ve konnektörleri için uygundur
- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: 1,5 mm SPCC soğuk haddelenmiş çelik sac, toz boya kaplı
- Malzeme standardı: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Renk: Siyah RAL9005

Attributes

- Bağlantı Noktaları: 16
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	64	22.02	58.00	24.00	25.00	34,800.00
Packaging Unit Inside	8	2.75	56.50	10.00	7.50	4,237.50
Packaging Unit Single	1	0.34	48.50	4.30	1.50	312.83
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

https://www.assmann.com
info@assmann.com