

DIGITUS® Alüminyum profilli ve aşırı gerilim korumalı çoklu priz, entegre şebeke filtresi, topraklama kontaklı 7 yollu priz, 2 m besleme kablosu, dikey montaj

DN-95412

EAN 4016032431770



Alüminyum soket şeridi, frekans filtresi 16A, 3600W, 230VAC 50/60Hz, 7x koruyucu kontak, 2 m

DIGITUS® güç şeritleri, ağız veya sunucu dolabınız için mükemmel bir çözümdür. Güç dağıtımı açısından PDU, BT, ağ teknolojisi, laboratuvarlar ve evdeki birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. Güç şeridi kabine dikey olarak monte edilebilir. Entegre bir şebeke filtresi ve aşırı gerilim koruması, bağlı yükleri şebekeden gelen parazitlere karşı korur. Muhafaza tipine bağlı olarak, priz şeridi muslukları sağa veya sola bakacak şekilde monte edilebilir.

Ağ / sunucu rafı alanında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Entegre şebeke filtresi
- Entegre aşırı gerilim koruması: Nominal deşarj akımı (In) - 10 kA
- Dikey raf kurulumu
- Teneke kutuların dönüşü: 45°
- Gövde: Alüminyum
- ABS UL-94V-0'dan yapılmış plastik bileşenler

- Giriş: topraklama kontak fişi CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Çıkış: cihaz prizleri DIN 49440 topraklama kontaklı 7 x priz çıkışı, çıkış başına maks. 16 A
- Besleme kablosu: H05VV-F 3G 1,5 mm², uzunluk: 2 m
- Boyutlar: 620 x 45 x 45 mm (YxGxD)

Attributes

- Akım: 16 A
- Çıkışlar: CEE 7/3
- Ek Özellikler: Parazit giderici filtre, Aşırı gerilim koruması
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf OU, Masaüstü
- Volt: 230 V



Package contents

- Teslimat kapsamı: 1 çoklu priz, 2 montaj braket; 1 set güvenlik talimatı

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 10 | 14.48 | 76.50 | 16.50 | 31.50 | 39,760.90 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.45 | 75.50 | 12.50 | 6.50 | 6,134.38 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.45 | 75.50 | 12.50 | 6.50 | 6,134.38 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 4.50 | 62.00 | 4.50 | 0.00 |

More images:

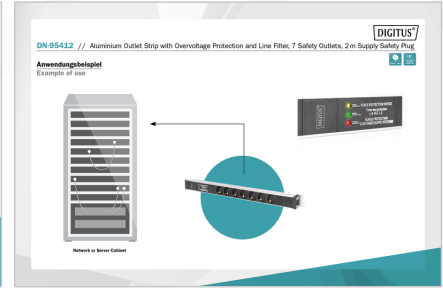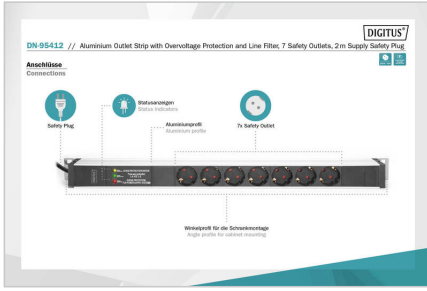

Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçınınız.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçınınız).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com