

# DIGITUS® Panneau de brassage modulaire, 24 ports

DN-91410

EAN 4016032280781



## Panneau de brassage modulaire, blindé 24 ports, nu, 1UH, montage en rack, gris RAL 7035

Le panneau de brassage de DIGITUS® est disponible en variante de 16 ou 24 ports. L'acier C laminé à froid de 1,5 mm offre un support optimal pour vos modules Keystone.

- Version de prise Keystone : Droit
- Applications : Armoire de distribution de 19 po
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- Adapté pour le modules Keystone et coupleurs Digitus® blindés
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : Tôle en acier laminé à froid SPCC de 1,5 mm, revêtue par pulvérisation

- Norme de matériau : EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Matériau du bus de mise à la terre : acier étamé
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Température de fonctionnement : - 20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Couleur : Gris RAL7035



### Attributes

- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Ports: 24
- Unités: 1

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.02	58.00	53.00	24.00	73,776.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Packaging Unit Single	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Net single without Packaging	1	0.41	1.00	48.30	4.40	0.00

**More images:**

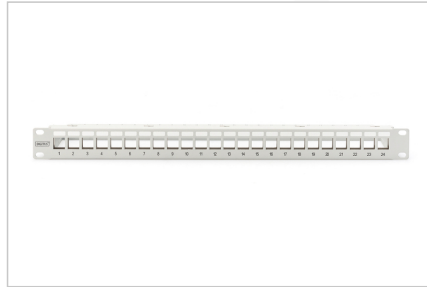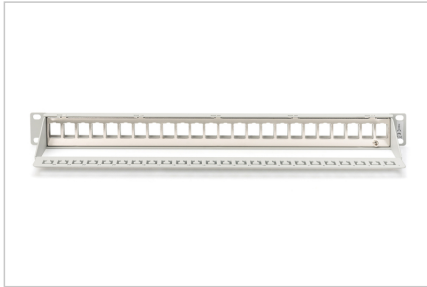

**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)