

DIGITUS® Modulair patchkast, 24-poorten

DN-91410

EAN 4016032280781



Modulair patchpaneel, afgeschermd 24-poorts, leeg, 1U, rekmontage, grijs RAL 7035

De modulaire patchpanel van DIGITUS® is verkrijgbaar als 16- of 24-poorten versie. De 1,5 mm koudgewalste C-staal biedt optimale houvast voor de Keystone module.

- Uitvoering Keystone opname: Recht
- Toepassingsgebieden: 19" Verdelerkast
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor afgeschermd Digitus® Keystone module en koppelingen
- Centrale aardaansluiting
- Technische eigenschappen:



- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst staalplaat, poedercoating
- Materiaal Standaard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiaal aardrail: verzinkt staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: grijs RAL7035

Attributes

- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 24

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.02	58.00	53.00	24.00	73,776.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Packaging Unit Single	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Net single without Packaging	1	0.41	1.00	48.30	4.40	0.00

More images:

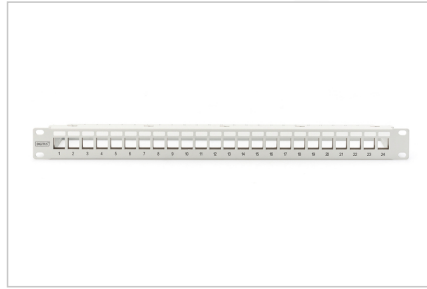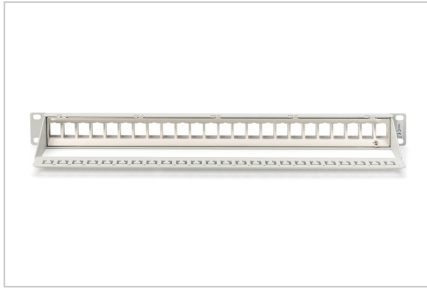

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com