

DIGITUS® modüler Ara Bağlantı Paneli, 24-girişli

DN-91410

EAN 4016032280781



Modüler patch panel, korumalı 24 portlu, boş, 1U, raf montajlı, gri RAL 7035

DIGITUS®'un modüler patch panelinin 16 veya 24 portlu versiyonları mevcuttur. 1,5 mm soğuk haddelenmiş karbon çeliği, Keystone modülleriniz için optimum destek sağlar.

- Keystone montaj tasarımı: Düz
- Uygulama alanları: 483 mm (19") dağıtım kabini
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
 - 483 mm (19") raf montajı için uygundur
 - Korumalı Digitus® Keystone modülleri ve konnektörleri için uygundur
 - Merkezi topraklama bağlantısı
 - Teknik özellikler:
 - Gövde malzemesi: 1,5 mm SPCC soğuk haddelenmiş çelik sac, toz boya kaplı

- Malzeme standardı: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Malzeme topraklama çubuğu: galvanizli çelik
- Fiziksel özellikler:
 - Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
 - Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Renk: Gri RAL7035



Attributes

- Bağlantı Noktaları: 24
- Birimler: 1
- Renk: açık gri, RAL 7035

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.02	58.00	53.00	24.00	73,776.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Packaging Unit Single	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Net single without Packaging	1	0.41	1.00	48.30	4.40	0.00

More images:

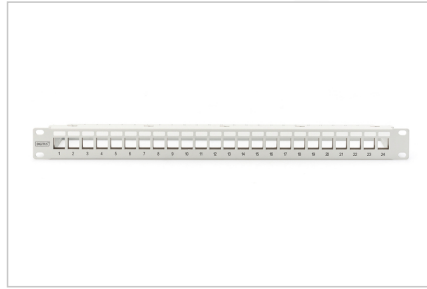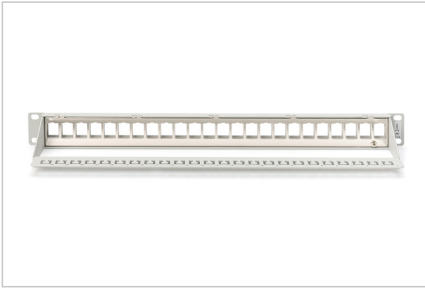

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com