

DIGITUS® Modulair patchkast, 24-poorten

DN-91411

EAN 4016032280798



Modulair patchpaneel, afgeschermd 24-poorts, leeg, 1U, rack-montage, zwart RAL 9005

De modulaire patchpanel van DIGITUS® is verkrijgbaar als 16- of 24-poorten versie. De 1,5 mm koudgewalste C-staal biedt optimale houvast voor de Keystone module.

- Uitvoering Keystone opname: Recht
- Toepassingsgebieden: 19" Verdelerkast
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor afgeschermd Digitus® Keystone module en koppelingen
- Centrale aardaansluiting
- Technische eigenschappen:

- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst staalplaat, poedercoating
- Materiaal Standaard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiaal aardrail: verzinkt staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: Zwart RAL9005


Attributes

- Eenheden: 1
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 24

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.10	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	0.67	0.90	48.20	4.40	0.00

More images:

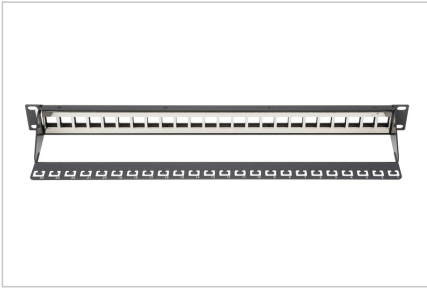

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com