

DIGITUS® Painel de ligação modular, 24 portas

DN-91411

EAN 4016032280798



Painel de ligação modular, blindado 24 portas, vazio, 1U, montagem em bastidor, preto RAL 9005

O painel de ligação modular da DIGITUS® está disponível na versão de 16 ou 24 portas. O aço-carbono laminado a frio de 1,5 mm proporciona um suporte ótimo para os seus módulos Keystone.

- Design de montagem Keystone: Reto
- Áreas de aplicação: Armário de distribuição de 483 mm (19")
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C.2
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- Adequado para módulos e conectores Digitus® Keystone blindados
- Ligação central à terra
- Características técnicas:

- Material da caixa: chapa de aço laminada a frio SPCC de 1,5 mm, revestida a pó
- Norma de material: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material da barra de ligação à terra: aço galvanizado
- Propriedades físicas:
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cor: Preto RAL9005


Attributes

- Color: black, RAL 9005
- Ports: 24
- Units: 1

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.10	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	0.67	0.90	48.20	4.40	0.00

More images:

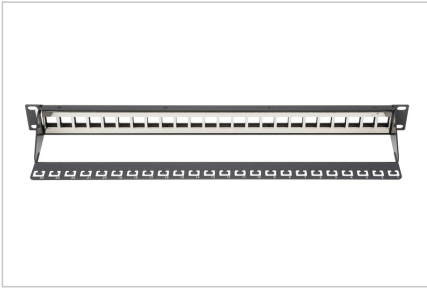

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com