

# DIGITUS® modüler Ara Bağlantı Paneli, 24-girişli

DN-91411

EAN 4016032280798



## Modüler patch panel, korumalı 24 bağlantı noktalı, boş, 1U, raf montajlı, siyah RAL 9005

DIGITUS®'un modüler patch panelinin 16 veya 24 portlu versiyonları mevcuttur. 1,5 mm soğuk haddelenmiş karbon çeliği, Keystone modülleriniz için optimum destek sağlar.

- Keystone montaj tasarımı: Düz
- Uygulama alanları: 483 mm (19") dağıtım kabini
- Etiketleme alanı
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C.2
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- Korumalı Digitus® Keystone modülleri ve konnektörleri için uygundur
- Merkezi topraklama bağlantısı
- Teknik özellikler:


- Gövde malzemesi: 1,5 mm SPCC soğuk haddelenmiş çelik sac, toz boya kaplı
- Malzeme standardı: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Topraklama Malzemesi : Topraklama teli ve Galvanizli Çelik
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +75 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C.2)
- Renk: Siyah RAL9005

### Attributes

- Bağlantı Noktaları: 24
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	15	13.10	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	0.67	0.90	48.20	4.40	0.00

**More images:**

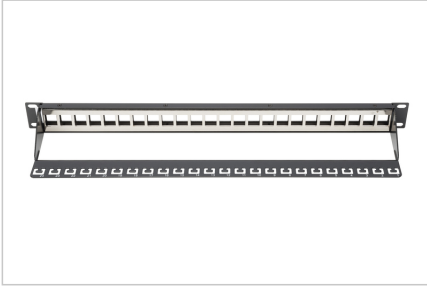

**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)