DIGITUS® Conversor de media Gigabit multimodo/singlemode SC/SC

DN-82124

EAN 4016032445746



Conversor de multimédia Gigabit multimodo para monomodo SC para SC, comprimento de onda 850nm, 1310nm, até 20km

Os conversores de meios da DIGITUS® são uma solução óptima para a migração de sinais de fibra ótica. Agora é possível aceder à tecnologia de fibra ótica e percorrer vários quilómetros sem ter de substituir toda a sua cablagem de rede. Com a nossa vasta gama de produtos, é possível responder às suas necessidades individuais. A operação intuitiva garante uma instalação rápida e fácil. Anos de experiência e uma vasta gama de produtos fazem da DIGITUS® um parceiro fiável para a sua tecnologia de rede.

A solução de conversão perfeita para a transmissão de dados ópticos

- Converte entre fibras ópticas monomodo e multimodo
- Ligação 1000Base-SX SC, fibra dupla multimodo
- Ligação 1000Base-SX SC, fibra dupla monomodo
- Comprimento de onda: 850nm (multimodo), 1310nm (monomodo)
- Alcance multimodo até 0,5 km
- Alcance monomodo até 20 km
- LEDs de diagnóstico para monitorização do estado e da atividade
- Adequado para cabos de fibra ótica 50/125µm, 62,5/125µm e 100/140µm (multimodo)
- Adequado para cabos de fibra ótica de 8,3/125µm, 8,7/125µm, 9/125µm e 10/125µm (monomodo)
- Temperatura de funcionamento: -10 a 55°C
- Conversor autónomo com fonte de alimentação externa
- Tensão de entrada: DC 5V / 1A
- Máx. Consumo de corrente: 1 A
- Consumo de energia: 1,5 W
- Dimensões (C x L x A): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Tamanho da ficha DC: 5,5 x 2,5 x 10 mm
- Elétrodo da ficha DC: Interior (+), Exterior (-)

Attributes

- Connector 1: SC
- Connector 2: SC
- Mode: Singlemode -> Multimode
- Distance (km): 20
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: no
- Ethernet speed: Gigabit


Package contents

- Conversor multimédia Gigabit Multimodo/Singlemode SC/SC
- Guia de início rápido
- Unidade de alimentação eléctrica

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.00	55.00	39.40	25.40	55,041.80
Packaging Unit Inside	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Packaging Unit Single	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Net single without Packaging	1	0.30	7.00	9.50	2.60	0.00

More images:

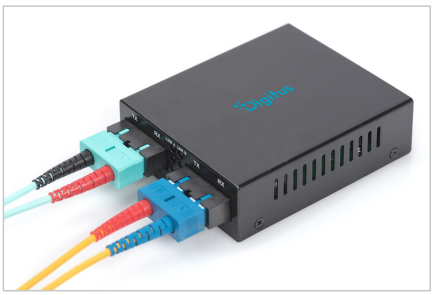







Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, devem ser sempre utilizados óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com